

小型ラック・FVシリーズFAQ


Q. マウントアングル・マウントレールの移動可能距離は？

A 下図をご参照ください。移動ピッチは20mmです。

標準取付位置

単位:mm

EIA 規格

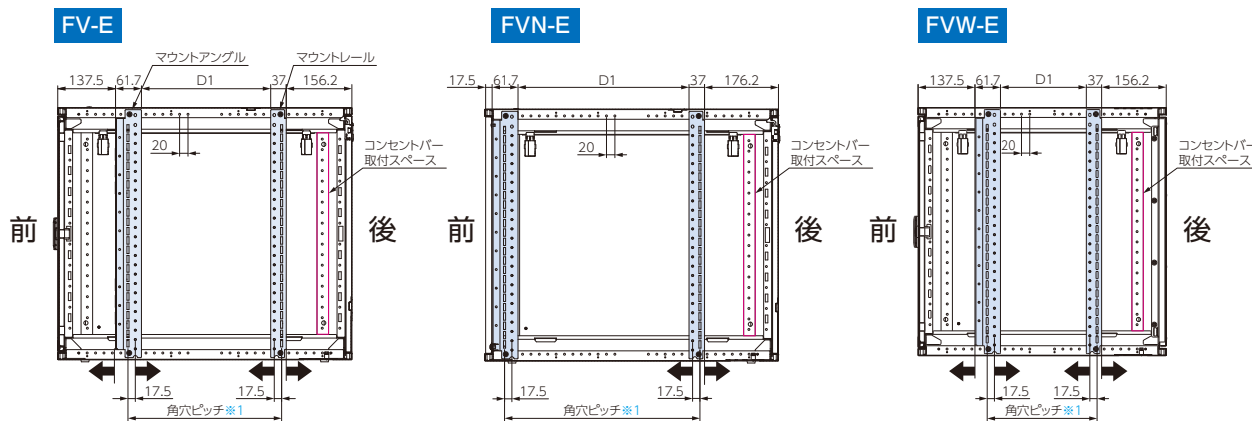

FV-E スタンダードタイプ

品名記号	マウントアングル 移動可能距離		マウントレール 移動可能距離		D1 (Max)	D1 (標準位置)	D1 (Min)
	前面側	背面側	前面側	背面側			
FV50	60	60	—	—	267.6	107.6	※2
FV60	100	100	60	60	367.6	207.6	7.6
FV70	140	140	—	—	467.6	307.6	27.6

※2. マウントアングルとマウントレールをラック内側方向に最大距離移動させると干渉します。どちらか一方の移動距離を最大より20mmとすることで干渉しなくなります。その際の最小距離(D1 (Min))は、7.6mmです。


FVN-E ドアなしタイプ

品名記号	マウントアングル 移動可能距離		マウントレール 移動可能距離		D1 (Max)	D1 (標準位置)	D1 (Min)
	前面側	背面側	前面側	背面側			
FVN50	40	40	—	—	287.6	207.6	167.6
FVN60	80	80	—	—	387.6	307.6	227.6
FVN70	120	120	—	—	487.6	407.6	287.6

FVW-E 壁掛けタイプ


品名記号	マウントアングル 移動可能距離		マウントレール 移動可能距離		D1 (Max)	D1 (標準位置)	D1 (Min)
	前面側	背面側	前面側	背面側			
FVW50	100	60	60	60	267.6	107.6	※2
FVW60	100	100	100	60	367.6	207.6	7.6

※2. マウントアングルとマウントレールをラック内側方向に最大距離移動させると干渉します。どちらか一方の移動距離を最大より20mmとすることで干渉しなくなります。その際の最小距離(D1 (Min))は、7.6mmです。

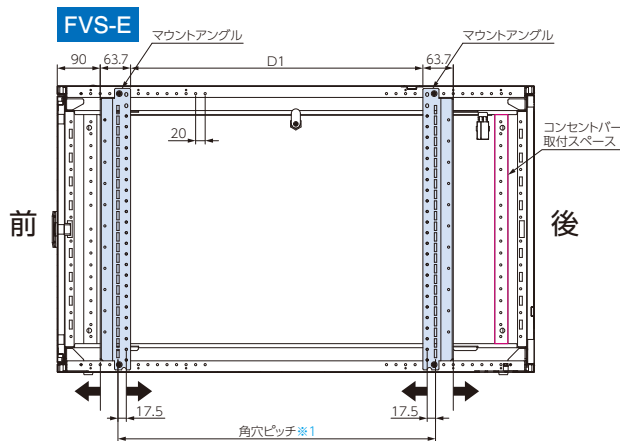

FVS-E サーバ収納タイプ

品名記号	前面側マウントアングル 移動可能距離		背面側マウントアングル 移動可能距離		D1 (Max)	D1 (標準位置)	D1 (Min)
	前面側	背面側	前面側	背面側			
FVS90	60	180	200	—	672.6	612.6	232.6
FVS100	60	180	100	80	752.6	612.6	332.6

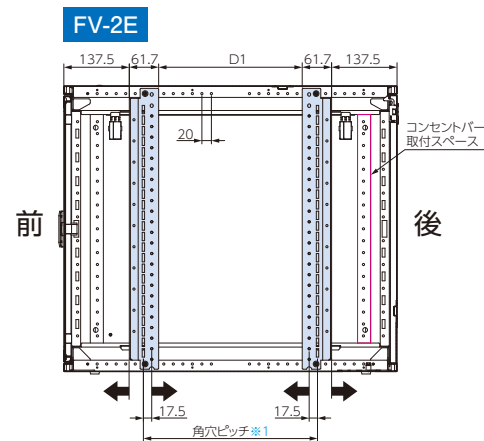

FV-2E (組替仕様) 前後マウントアングルタイプ

品名記号	前面側マウントアングル 移動可能距離		背面側マウントアングル 移動可能距離		D1 (Max)	D1 (標準位置)	D1 (Min)
	前面側	背面側	前面側	背面側			
FV50-2E	60	60	—	—	241.6	101.6	※3
FV60-2E	100	100	100	40	341.6	201.6	1.6
FV70-2E	140	140	140	—	441.6	301.6	21.6

※3. 前後のマウントアングルをラック内側方向に最大距離移動させると干渉します。どちらか一方の移動距離を最大より20mmとすることで干渉しなくなります。その際の最小距離(D1 (Min))は、1.6mmです。

※1. 角穴ピッチ寸法 (標準取付位置)

	奥行きサイズ (mm)				
	500	600	700	900	1000
FV-Eタイプ	165.7	265.7	365.7	—	—
FVN-Eタイプ	265.7	365.7	465.7	—	—
FVWタイプ	165.7	265.7	—	—	—
FVSタイプ	—	—	—	665.6	665.6
FV-2Eタイプ	165.8	265.8	365.8	—	—


ご注意

マウントアングル・マウントレールの取付位置を変更すると、オプションが取り付けできない場合があります。

A 下図をご参照ください。移動ピッチは20mmです。


標準取付位置
単位:mm

EIA 規格

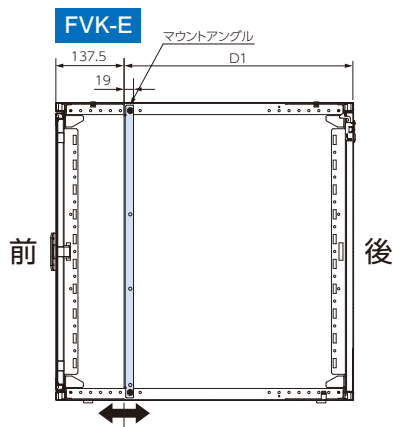


FVK-E 経済型スタンダードタイプ

品名記号	マウントアングル 移動可能距離		D1 (Max)	D1 (標準位置)	D1 (Min)
	前面側	背面側			
FVK40	100	20	362.5	262.5	242.5
FVK50			462.5	362.5	342.5
FVK60			562.5	462.5	442.5

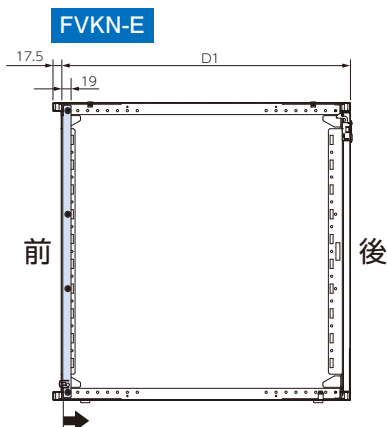


FVKN-E 経済型ドアなしタイプ

品名記号	マウントアングル 移動可能距離		D1 (Max)	D1 (標準位置)	D1 (Min)
	前面側	背面側			
FVKN40	—	140	—	382.5	242.5
FVKN50			—	482.5	342.5
FVKN60			—	582.5	442.5

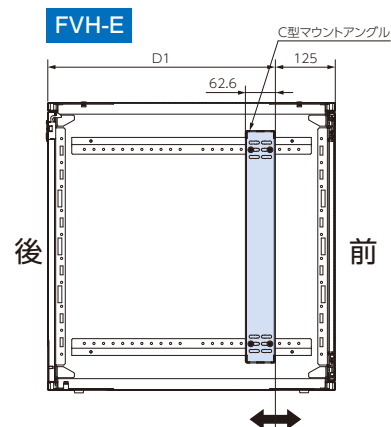


FVH-E HUB収納タイプ

品名記号	C型マウントアングル 移動可能距離		D1 (Max)	D1 (標準位置)	D1 (Min)
	前面側	背面側			
FVH60	60	100	535	475	375

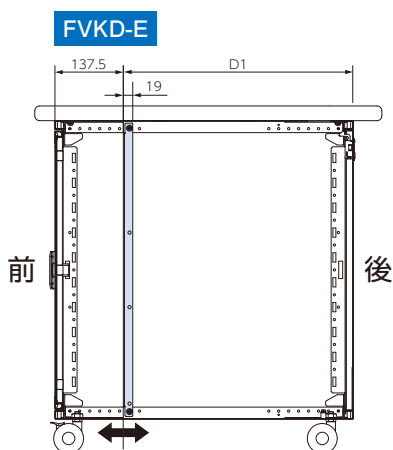

FVKD-E デスクタイプ

品名記号	マウントアングル 移動可能距離		D1 (Max)	D1 (標準位置)	D1 (Min)
	前面側	背面側			
FVKD70	100	20	562.5	462.5	442.5

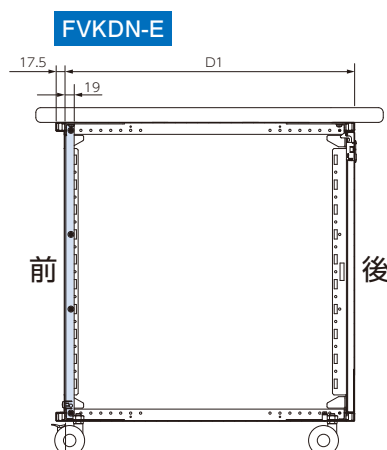

FVKDN-E ドアなしデスクタイプ

品名記号	マウントアングル 移動可能距離		D1 (Max)	D1 (標準位置)	D1 (Min)
	前面側	背面側			
FVKDN70	—	140	—	582.5	442.5

機器収納

パネル

熱対策

レール

設置

配線

電源

技術資料

選定表