

製品 News

新製品

発行No.

K-2024-05

発行月

2024年11月

汎用形サーキットブレーカ モデルチェンジ

汎用形サーキットブレーカの商品ラインナップ拡充によるモデルチェンジを行います。

特 長

■高性能化

- ・ 50AF, 100AFの定格遮断容量の向上

■AF（アンペアフレーム）の追加

- ・ 125AF, 250AF, 630AFを追加します。（プラグイン形除く）

主な変更点

【外観の変更】

- ・ カバー色を変更します。



色：ライトグレー

色：グレーブルー



NE103SU

【定格電流の追加】

- ・ 50AF, 100AF, 400AF, 800AFに定格電流を追加します。

【外形の変更】

- ・ 50AF, 100AF, 400AFは一部寸法に変更があります。

【機種の廃止】

- ・ 50AF4Pタイプを廃止します。
→100AF4Pタイプに定格電流15A～50Aを設定します。

価格・納期区分

変更があります。（6頁以降をご参照ください）

発売時期

2024年12月上旬より順次（商品により切り替え時期が異なります）
従来品は在庫品がなくなり次第販売終了となります。

機種一覧

■表面形

従来品			
アンペア フレーム	極数	品名記号	定格電流 A
50AF	2	NE52SA	20 30 40 50
	3	NE53SA	
	4	NE54SA	
100AF	2	NE102SA	50 60 75 100
	3	NE103SA	
	4	NE104SA	
125AF	2		
	3		
	4		
225AF	3	NE223SA	125 150 175 200 225
	4	NE224SA	
250AF	3		
	4		
400AF	3	NE403SA	250 300 350 400
	4	NE404SA	
600AF	3	NE603SA	500 600
	4	NE604SA	
630AF	3		
	4		
800AF	3	NE803SA	800
1000AF	3	NE1003SA	400～1000 (可調整)
1250AF	3	NE1253SA	500～1250 (可調整)

モデルチェンジ品			
アンペア フレーム	極数	品名記号	定格電流 A
50AF	2	NE52SU	15 20 30 40 50
	3	NE53SU	
	(4Pタイプは廃止)		
100AF	2	NE102SU	15 20 30 40 50 60 75 100
	3	NE103SU	
	4	NE104SU	
125AF	2	NE122SU	125
	3	NE123SU	
	4	NE124SU	
225AF ※	3	NE223SU	125 150 175 200 225
	4	NE224SU	
250AF ※	3	NE253SU	250
	4	NE254SU	
400AF	3	NE403SU	225 250 300 350 400
	4	NE404SU	
600AF	3	NE603SU	500 600
	4	NE604SU	
630AF	3	NE633SU	630
	4	NE634SU	
800AF	3	NE803SU	700 800
1000AF	3	NE1003SU	400～1000 (可調整)
1250AF	3	NE1253SU	500～1250 (可調整)

※直流仕様をご用命の際は、品名が
「NE222SU」「NE252SU」となります。
(3極ブレーカの左右極を使用した2極仕様のため)

■裏面形

従来品			
アンペア フレーム	極数	品名記号	定格電流 A
50AF	2	NE52SAB	20 30 40 50
	3	NE53SAB	
	4	NE54SAB	
100AF	2	NE102SAB	50 60 75 100
	3	NE103SAB	
	4	NE104SAB	
125AF			
225AF	3	NE223SAB	125 150 175 200 225
	4	NE224SAB	
250AF			
400AF	3	NE403SAB	250 300 350 400
	4	NE404SAB	
600AF	3	NE603SAB	500 600
	4	NE604SAB	
630AF			
800AF	3	NE803SAB	800
1000AF	3	NE1003SAB	400～1000 (可調整)
1250AF	3	NE1253SAB	500～1250 (可調整)

モデルチェンジ品			
アンペア フレーム	極数	品名記号	定格電流 A
50AF	2	NE52SUB	15 20 30 40 50 (4Pタイプは廃止)
	3	NE53SUB	
100AF	2	NE102SUB	15 20 30 40 50 60 75 100
	3	NE103SUB	
	4	NE104SUB	
125AF	2	NE122SUB	125
	3	NE123SUB	
	4	NE124SUB	
225AF ※	3	NE223SUB	125 150 175 200 225
	4	NE224SUB	
250AF ※	3	NE253SUB	250
	4	NE254SUB	
400AF	3	NE403SUB	225 250 300 350 400
	4	NE404SUB	
600AF	3	NE603SUB	500 600
	4	NE604SUB	
630AF	3	NE633SUB	630
	4	NE634SUB	
800AF	3	NE803SUB	700 800
1000AF	3	NE1003SUB	400～1000 (可調整)
1250AF	3	NE1253SUB	500～1250 (可調整)

※直流仕様をご用命の際は、品名が
「NE222SUB」「NE252SUB」となります。
(3極ブレーカの左右極を使用した2極仕様のため)

■埋込形

従来品			
アンペア フレーム	極数	品名記号	定格電流 A
50AF	2	NE52SAF	20 30 40 50
	3	NE53SAF	
	4	NE54SAF	
100AF	2	NE102SAF	50 60 75 100
	3	NE103SAF	
	4	NE104SAF	
125AF			
225AF	3	NE223SAF	125 150 175 200 225
	4	NE224SAF	
250AF			
400AF	3	NE403SAF	250 300 350 400
	4	NE404SAF	
600AF	3	NE603SAF	500 600
	4	NE604SAF	
630AF			
800AF	3	NE803SAF	800
1000AF	3	NE1003SAF	400～1000 (可調整)
1250AF	3	NE1253SAF	500～1250 (可調整)

モデルチェンジ品			
アンペア フレーム	極数	品名記号	定格電流 A
50AF	2	NE52SUF	15 20 30 40 50
	3	NE53SUF	
	(4Pタイプは廃止)		
100AF	2	NE102SUF	15 20 30 40 50 60 75 100
	3	NE103SUF	
	4	NE104SUF	
125AF	2	NE122SUF	125
	3	NE123SUF	
	4	NE124SUF	
225AF ※	3	NE223SUF	125 150 175 200 225
	4	NE224SUF	
250AF ※	3	NE253SUF	250
	4	NE254SUF	
400AF	3	NE403SUF	225 250 300 350 400
	4	NE404SUF	
600AF	3	NE603SUF	500 600
	4	NE604SUF	
630AF	3	NE633SUF	630
	4	NE634SUF	
800AF	3	NE803SUF	700 800
1000AF	3	NE1003SUF	400～1000 (可調整)
1250AF	3	NE1253SUF	500～1250 (可調整)

■プラグイン形

従来品		
アンペア フレーム	品名記号	定格電流 A
100AF	NE103SAPH	50 60 75 100
225AF	NE223SAPH	125 150 175 200 225
400AF	NE403SAPH	250 300 350 400
600AF	NE603SAPH	500 600

モデルチェンジ品		
アンペア フレーム	品名記号	定格電流 A
100AF	NE103SUPH	50 60 75 100
225AF	NE223SUPH	125 150 175 200 225
400AF	NE403SUPH	225 250 300 350 400
600AF	NE603SUPH	500 600

※直流仕様をご用命の際は、品名が「NE222SUF」「NE252SUF」となります。(3極ブレーカの左右極を使用した2極仕様のため)

■ブレーカオプション

従来品		
名称	品名記号	適用機種
絶縁バリア	NA3050SA	NE52SA・NE53SA
	NA3100SA	NE54SA・NE102SA・NE103SA・NE104SA
	NA3200SA	NE223SA・NE224SA
	NA3400SA	NE403SA・NE404SA・NE603SA・NE604SA・NE803SA・NE1003SA・NE1253SA
ハンドルロック	NA4050SA	NE52SA・NE53SA
	NA4100SA	NE54SA・NE102SA・NE103SA・NE104SA
	NA4200SA	NE223SA・NE224SA

モデルチェンジ品		
名称	品名記号	適用機種
絶縁バリア	NA3100SU	NE52SU・NE53SU NE102SU・NE103SU・NE104SU・NE122SU・NE123SU・NE124SU
	NA3200SA	NE223SU・NE224SU・NE253SU・NE254SU
	NA3400SA	NE403SU・NE404SU・NE603SU・NE604SU・NE633SU・NE634SU NE803SU・NE1003SU・NE1253SU
ハンドルロック	NA4200SA	NE52SU・NE53SU・NE102SU・NE103SU・NE104SU・NE122SU・NE123SU・NE124SU・NE223SU・NE224SU・NE253SU・NE254SU

ご注意 在庫状況により、商品に表示されている適用機種に旧ブレーカ品名が記載された商品が納入される可能性がございますが、新ブレーカ品名でのご使用に問題はありません。



新旧比較


【仕様】

			従来品		モデルチェンジ品						
形式番号			NE52SA		NE53SA		NE52SU		NE53SU		
極数・素子数			2P2E		3P3E		2P2E		3P3E		
定格絶縁電圧V		AC	690			690					
		DC	【250】			【250】		-			
定格電流A			20 30 40 50			15 20 30 40 50					
定格遮断容量 kA		AC	690V	-			6/3				
			500V	7.5/3.8			12/6				
			440V	10/5			25/13				
			415V	10/5			30/15				
			380V	16/8			30/15				
			240V	25/13			50/25				
		DC	250V	【7.5/3.8】			【25/13】		-		
			125V	【15/7.5】			【40/20】		-		
過電流引外し方式			熱動－電磁			熱動－電磁					
端子構造			線押え端子 M5			線押え端子 M5					
カバー色			ライトグレー			グレーブルー					
適合圧着端子			R2-5 ～ CB22-5S			R2-5 ～ CB22-5S					
最大接続可能電線 mm ²			22			22					
逆接続			可			可					
適合規格			JIS C 8201-2-1 Ann2 IEC60947-2			JIS C 8201-2-1 Ann1・Ann2 IEC60947-2					
オプション	絶縁バリア		NA3050SA			NA3100SU					
	ハンドルロック		NA4050SA			NA4200SA					
納期区分 ◎ 標準品 受 受注品	表面形		◎			◎					
	裏面形		受			受					
	埋込形		受			受					
表面形 標準価格 円			13,000		17,500		14,000		18,500		

【 】は特殊仕様で受注品です。別途ご用命ください。

【外形寸法（表面形）】

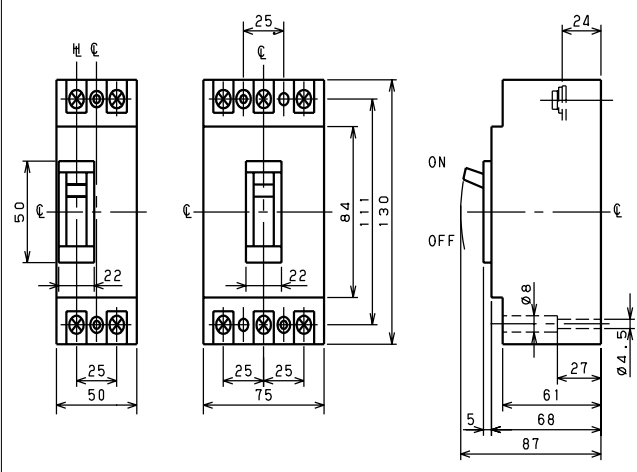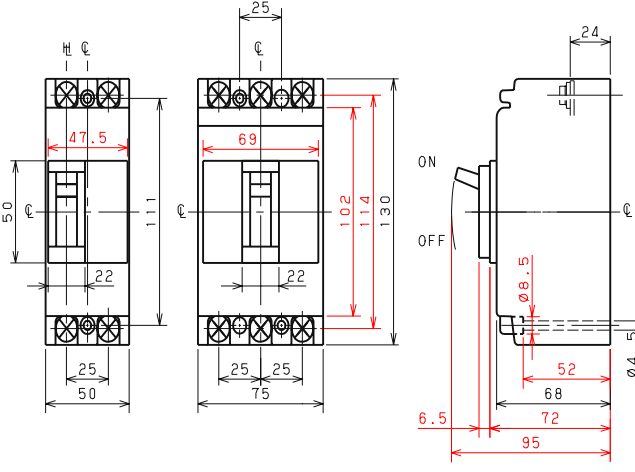従来品			モデルチェンジ品		
					

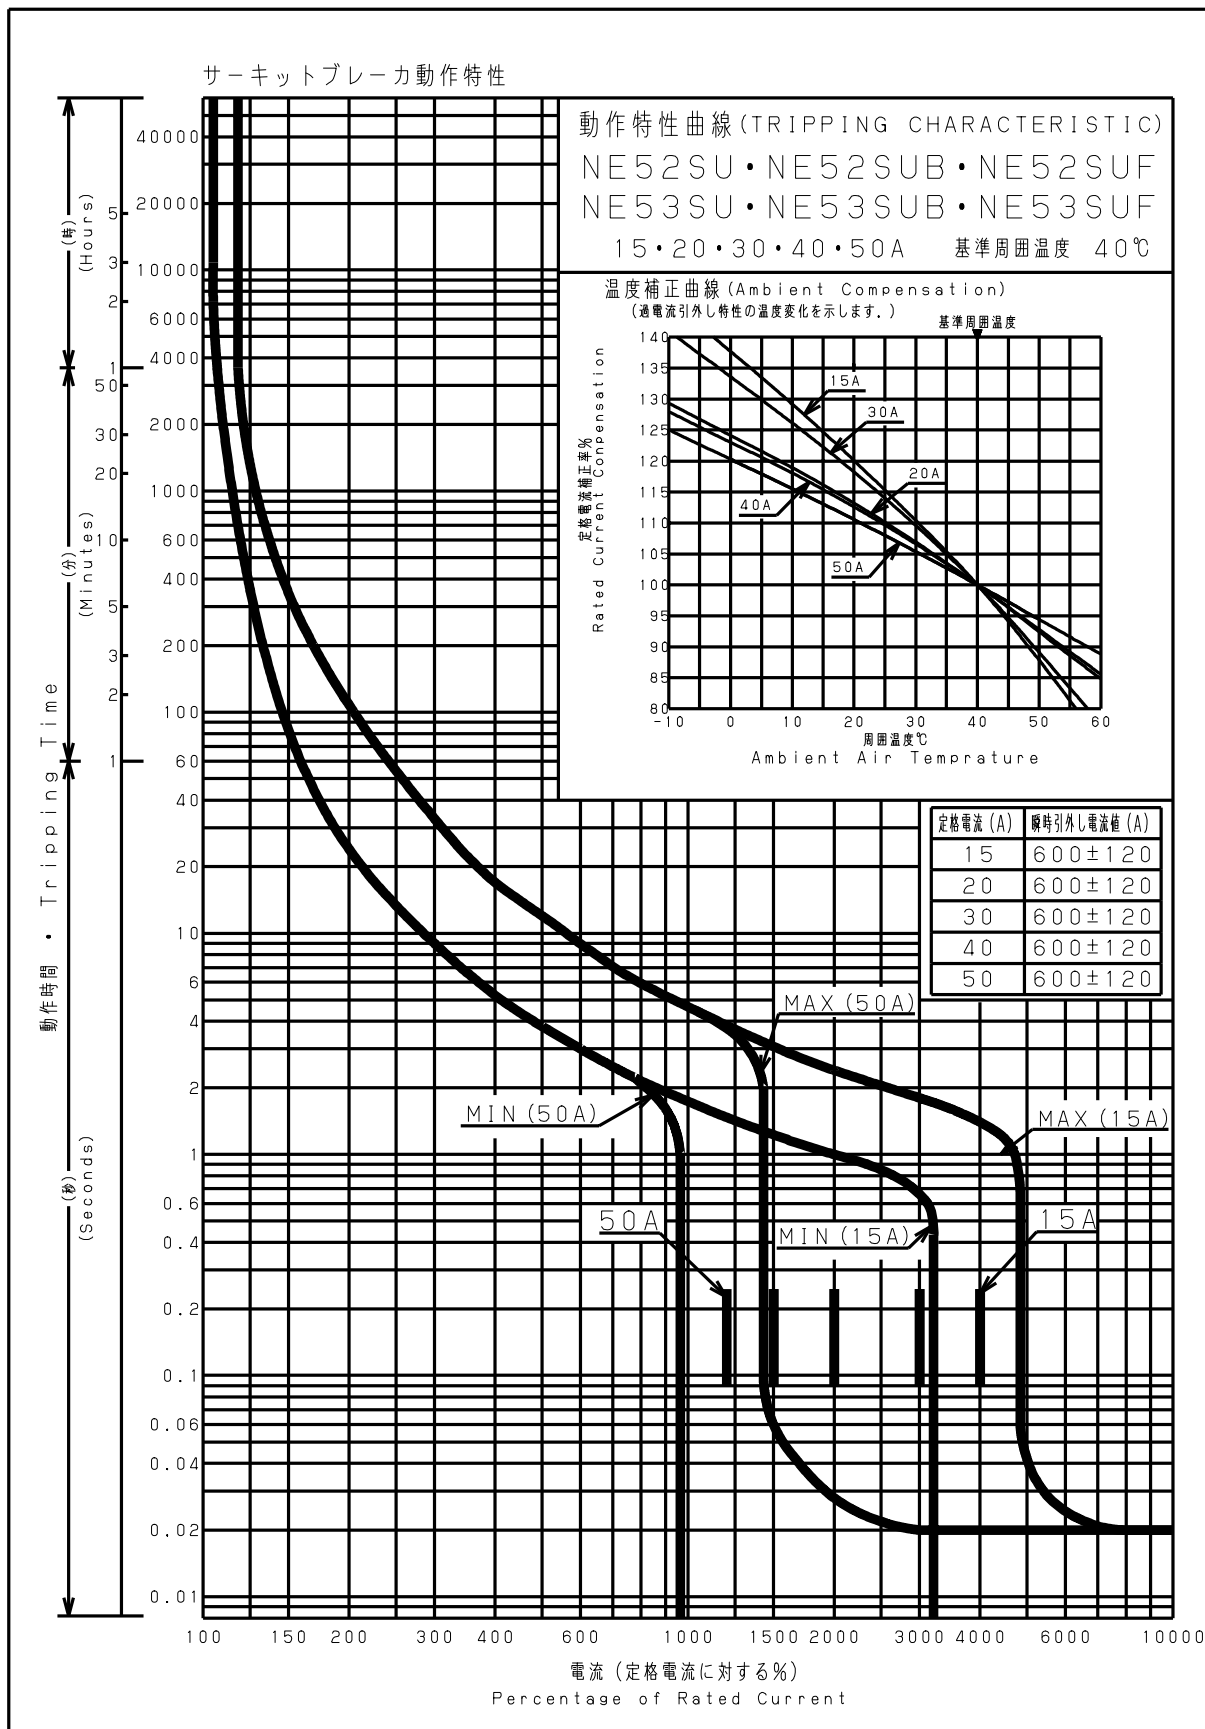

新旧比較


【仕様】


			従来品			モデルチェンジ品						
形式番号			NE102SA		NE103SA	NE104SA (NE54SA)		NE102SU		NE103SU		NE104SU
極数・素子数			2P2E		3P3E	4P3E		2P2E		3P3E		4P3E
定格絶縁 電圧V	AC		690					800				
	DC		【250】			-		【250】		-		
定格電流A			50 60 75 100		(NE54SA:20 30 40 50)		15 20 30 40 50 60 75 100					
定格 遮断容量 kA	AC	690V	6/6					6/6				
		500V	22/22					22/22				
		440V	25/25					25/25				
		415V	30/30					36/36				
		380V	30/30					36/36				
		240V	50/50					50/50				
	DC	250V	【25/19】		-		【25/19】		-			
		125V	【40/30】		-		【25/19】		-			
過電流引外し方式			熱動－電磁					熱動－電磁				
端子構造			圧着端子用 M8					圧着端子用 M8				
カバー色			ライトグレー					グレーブルー				
適合圧着端子			R5.5～8 ～ CB60-8					R2-8 ～ CB60-8				
最大接続可能電線 mm ²			60					60				
逆接続			可					可				
適合規格			JIS C 8201-2-1 Ann1・Ann2 IEC60947-2					JIS C 8201-2-1 Ann1・Ann2 IEC60947-2				
オプション	絶縁バリア		NA3100SA					NA3100SU				
	ハンドルロック		NA4100SA					NA4200SA				
納期区分 ◎ 標準品 受 受注品	表面形		◎					◎ (50A～100A) / 受 (15A～40A)				◎
	裏面形		受					受				
	埋込形		受					受				
	プラグイン形		-	受	-	-	-	受	-			
表面形 標準価格 円			24,000	27,000	52,000 (NE54SA:50,000)		25,000	28,500		55,000		

【 】は特殊仕様で受注品です。別途ご用命ください。

【外形寸法（表面形）】

従来品	モデルチェンジ品

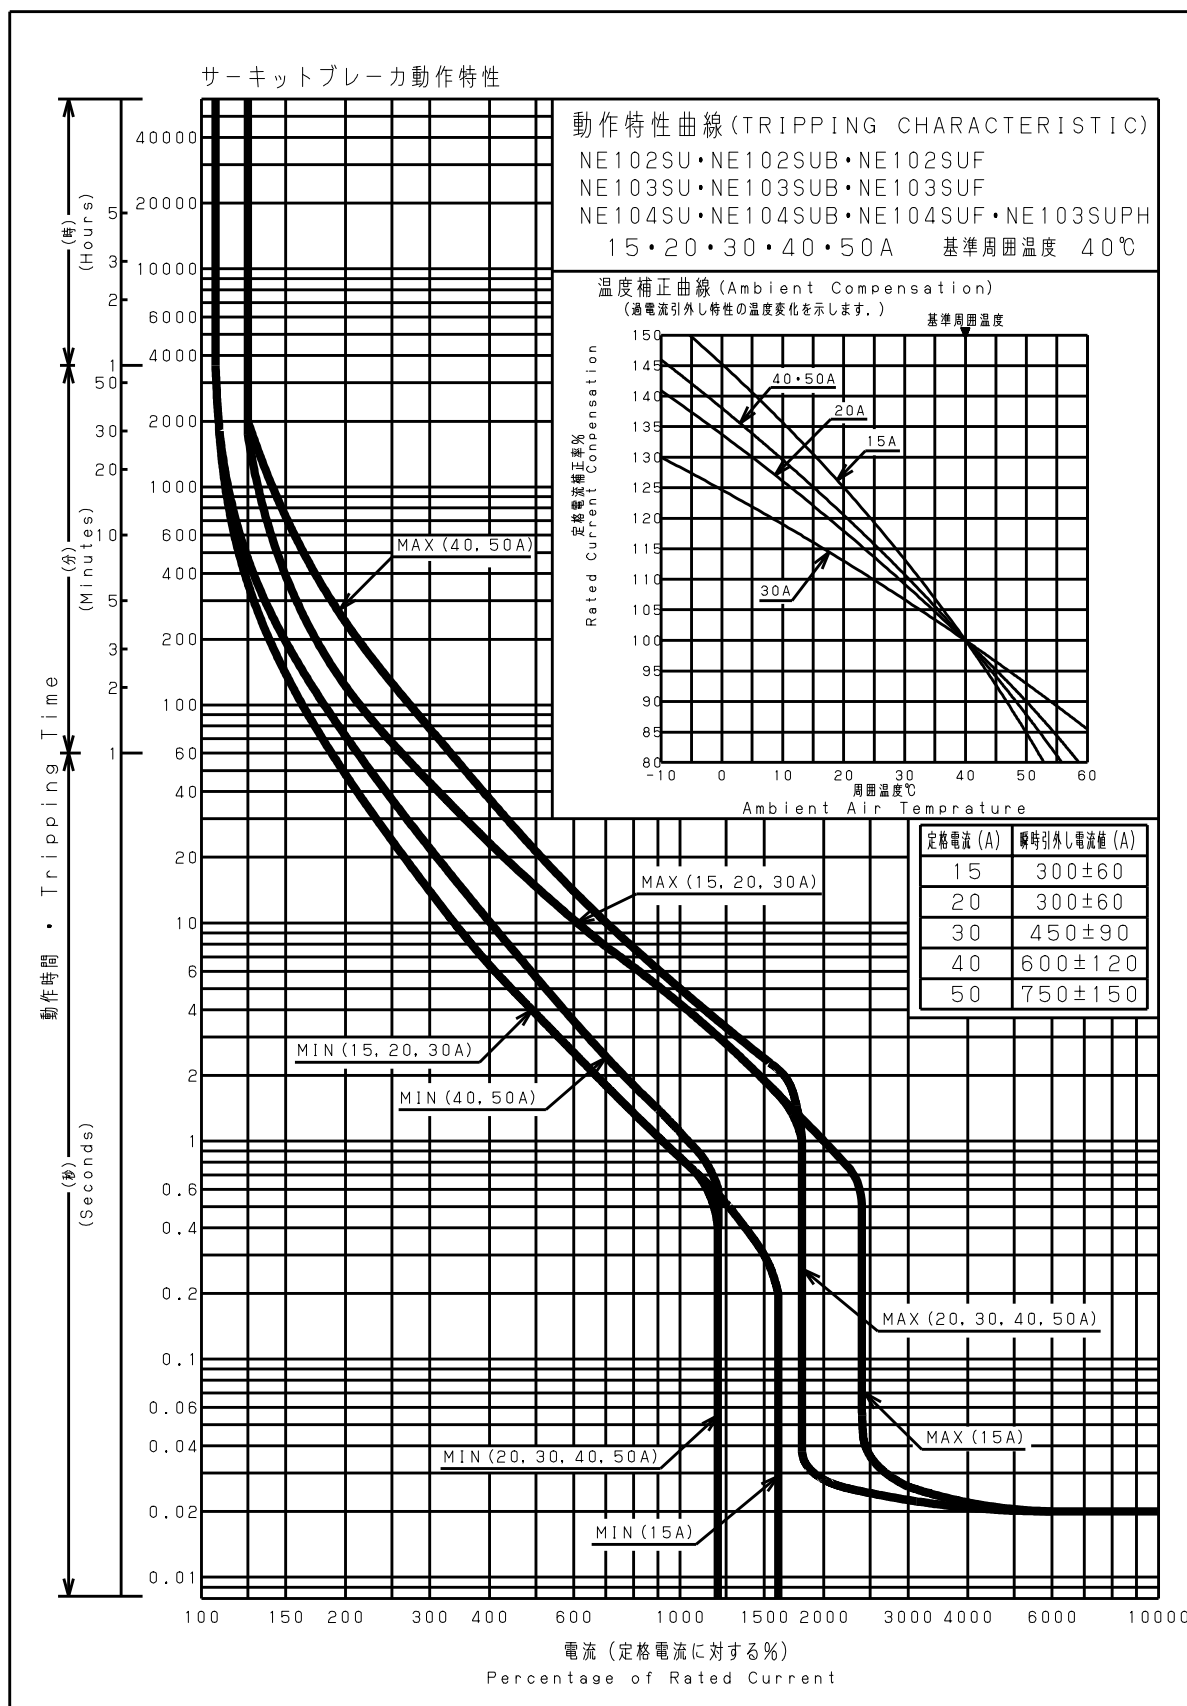

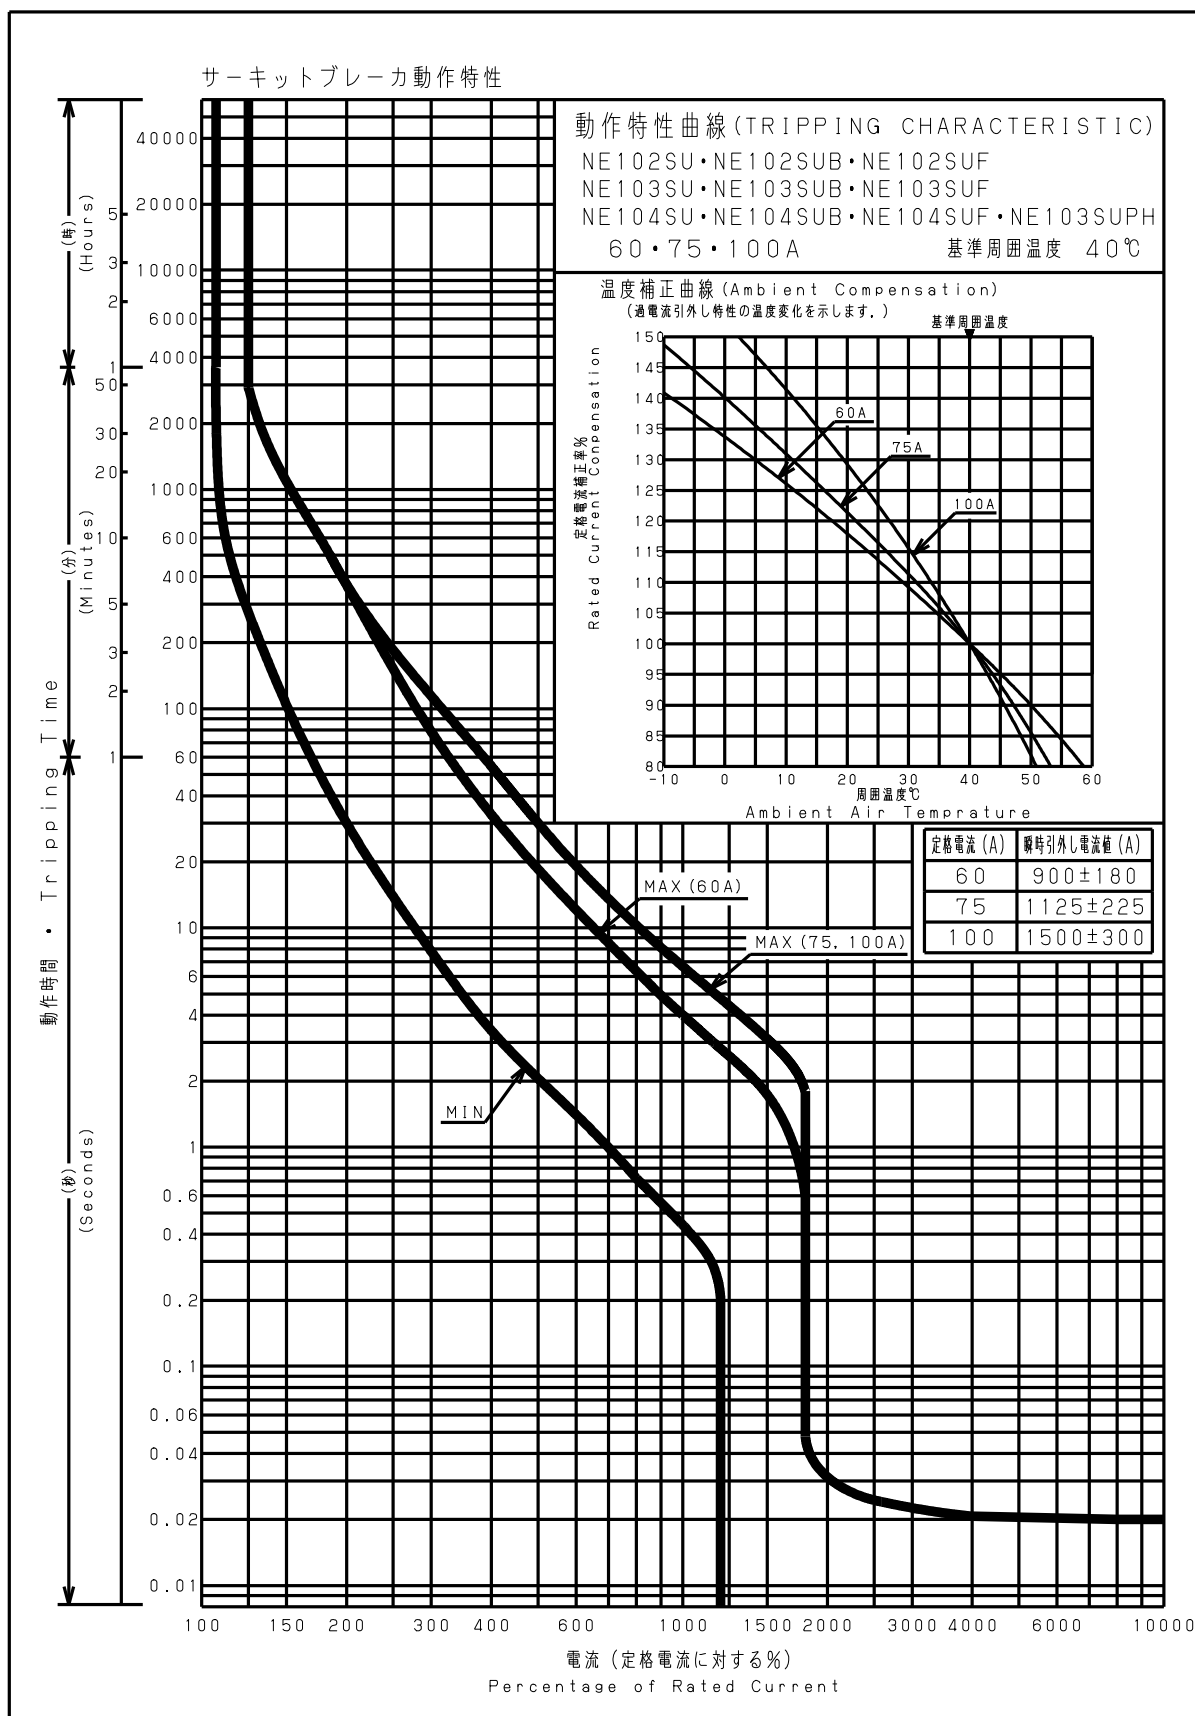


■125AF AF追加

【仕様】

形式番号			NE122SU	NE123SU	NE124SU
極数・素子数			2P2E	3P3E	4P3E
定格絶縁電圧V	AC		800		
	DC		【250】	－	
定格電流A			125		
定格遮断容量 kA	AC	690V	6/6		
		500V	22/22		
		440V	25/25		
		415V	36/36		
		380V	36/36		
		240V	50/50		
	DC	250V	【25/19】	－	
		125V	【25/19】	－	
過電流引外し方式			熱動－電磁		
端子構造			圧着端子用 M8		
カバー色			グレーブルー		
適合圧着端子			R2-8 ～ CB60-8		
最大接続可能電線 mm ²			60		
逆接続			可		
適合規格			JIS C 8201-2-1 Ann1・Ann2 IEC60947-2		
オプション	絶縁バリア		NA3100SU		
	ハンドルロック		NA4200SA		
納期区分 ◎ 標準品 受 受注品	表面形		受		
	裏面形		受		
	埋込形		受		
表面形 標準価格 円			41,500	47,000	91,000

【 】は特殊仕様で受注品です。別途ご用命ください。


【外形寸法（表面形）】

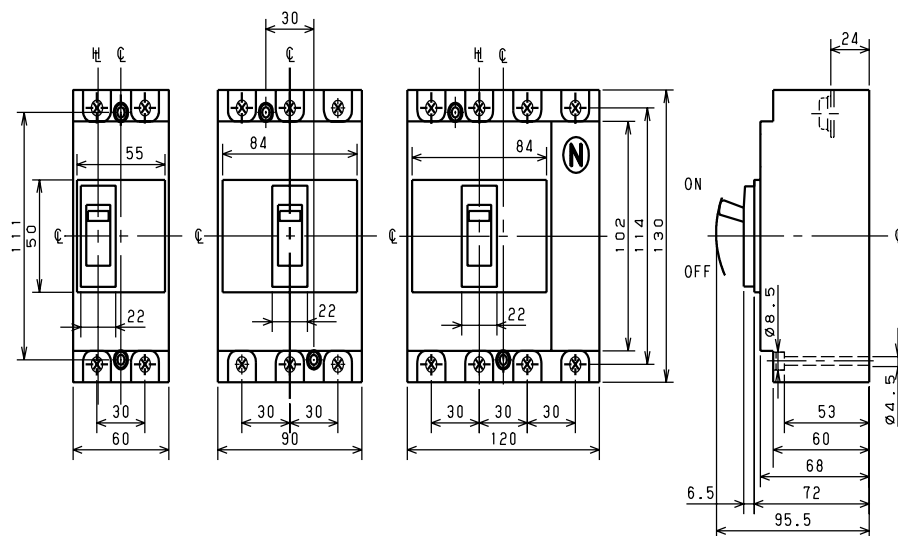

■100AFと同一構造となります。

■ 125AF

動作特性曲線・温度補正曲線

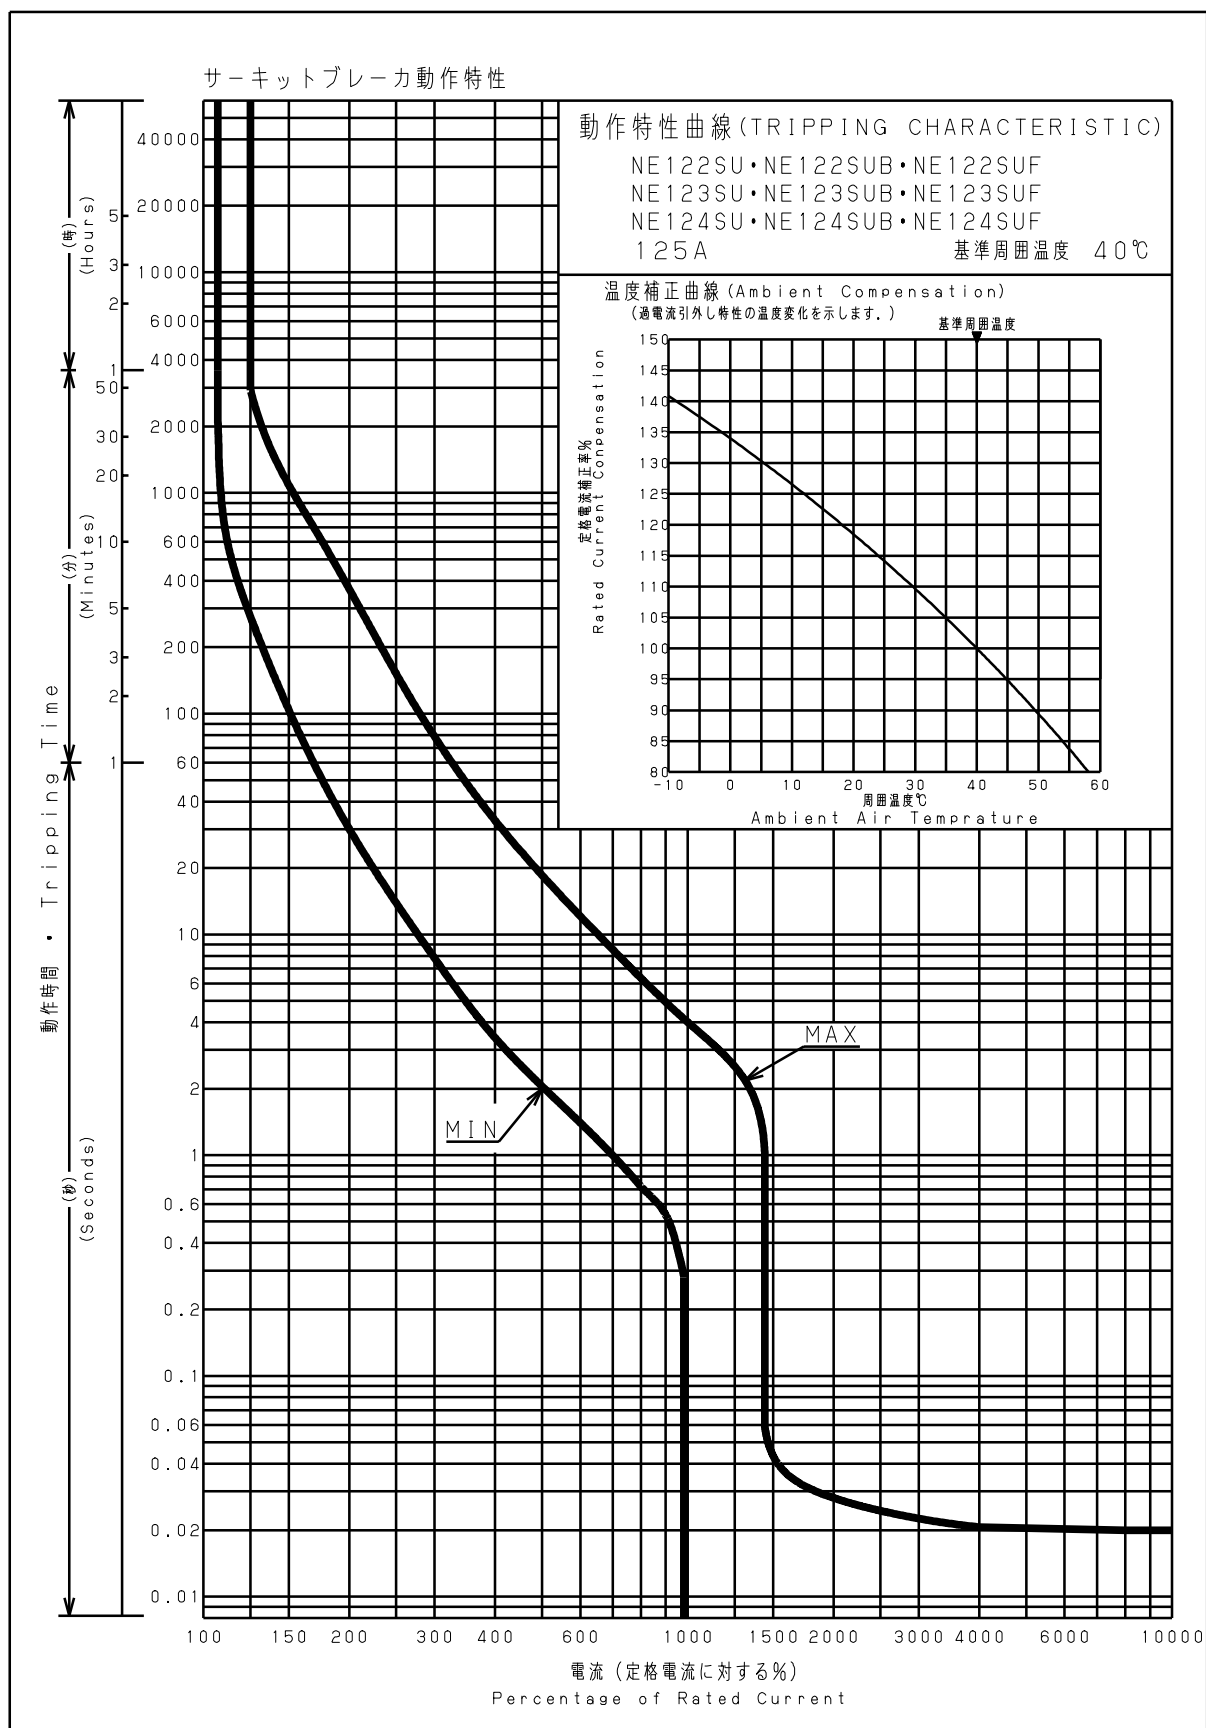

新旧比較


【仕様】

			従来品					モデルチェンジ品				
形式番号			NE223SA			NE224SA		NE223SU ※1			NE224SU	
極数・素子数			3P3E			4P3E		3P3E			4P3E	
定格絶縁電圧V	AC		690					690				
	DC		【250】			－		【250】			－	
定格電流A			125	150	175	200	225	125	150	175	200	225
定格遮断容量 kA	AC	690V	4/4					4/4				
		500V	25/13					25/13				
		440V	30/15					30/15				
		415V	40/20					40/20				
		380V	40/20					40/20				
		240V	85/43					85/43				
	DC	250V	【25/13】			－		【25/13】			－	
		125V	【40/20】			－		【40/20】			－	
過電流引外し方式			熱動－電磁					熱動－電磁				
端子構造			圧着端子用 M8					圧着端子用 M8				
カバー色			ライトグレー					グレーブルー				
適合圧着端子			R22-8 ～ CB150-8 ※2					R22-8 ～ CB150-8 ※2				
最大接続可能電線 mm ²			150					150				
逆接続			可					可				
適合規格			JIS C 8201-2-1 Ann1・Ann2 IEC60947-2					JIS C 8201-2-1 Ann1・Ann2 IEC60947-2				
オプション	絶縁バリア		NA3200SA					NA3200SA				
	ハンドルロック		NA4200SA					NA4200SA				
納期区分 ◎ 標準品 受 受注品	表面形		◎					◎				
	裏面形		受					受				
	埋込形		受					受				
	プラグイン形		受			－		受			－	
表面形	標準価格 円		60,500			87,000		64,000			91,500	


【 】は特殊仕様で受注品です。別途ご用命ください。

- ※1 直流仕様をご用命の際は、形式名が「NE222SU」となります。
 ※2 CB150-8を使用される際は、端子カバーが取り付けできませんので絶縁バリアなどで絶縁処理を行ってください。

【外形寸法（表面形）】

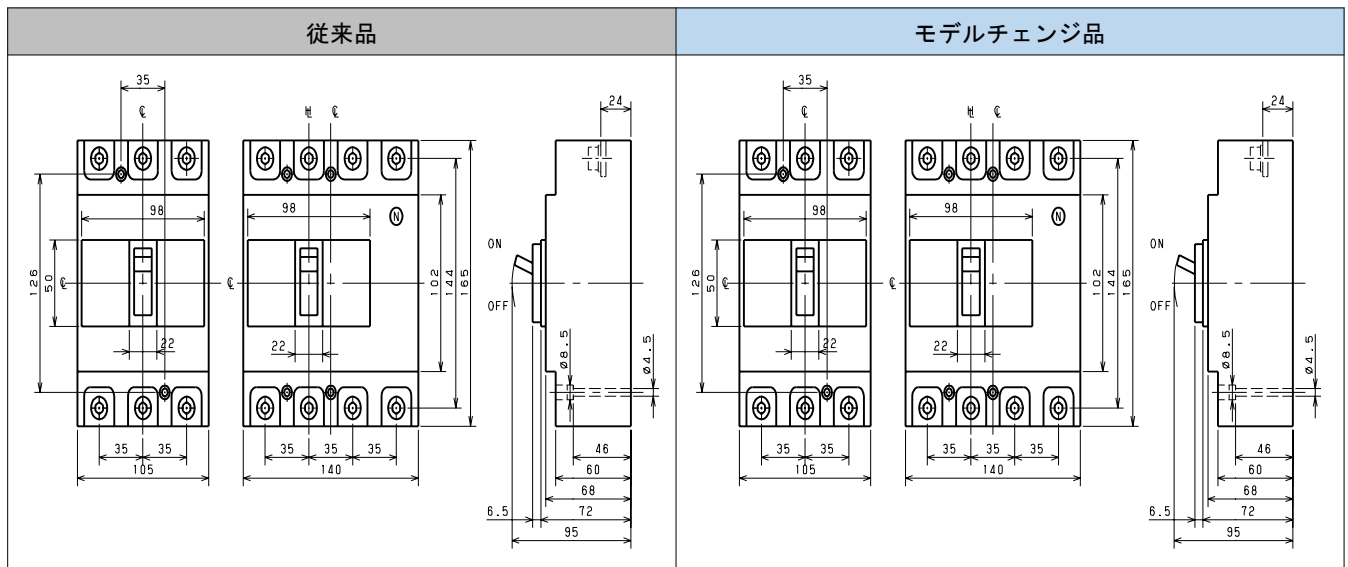

■従来品と外形および性能に変更はありません。

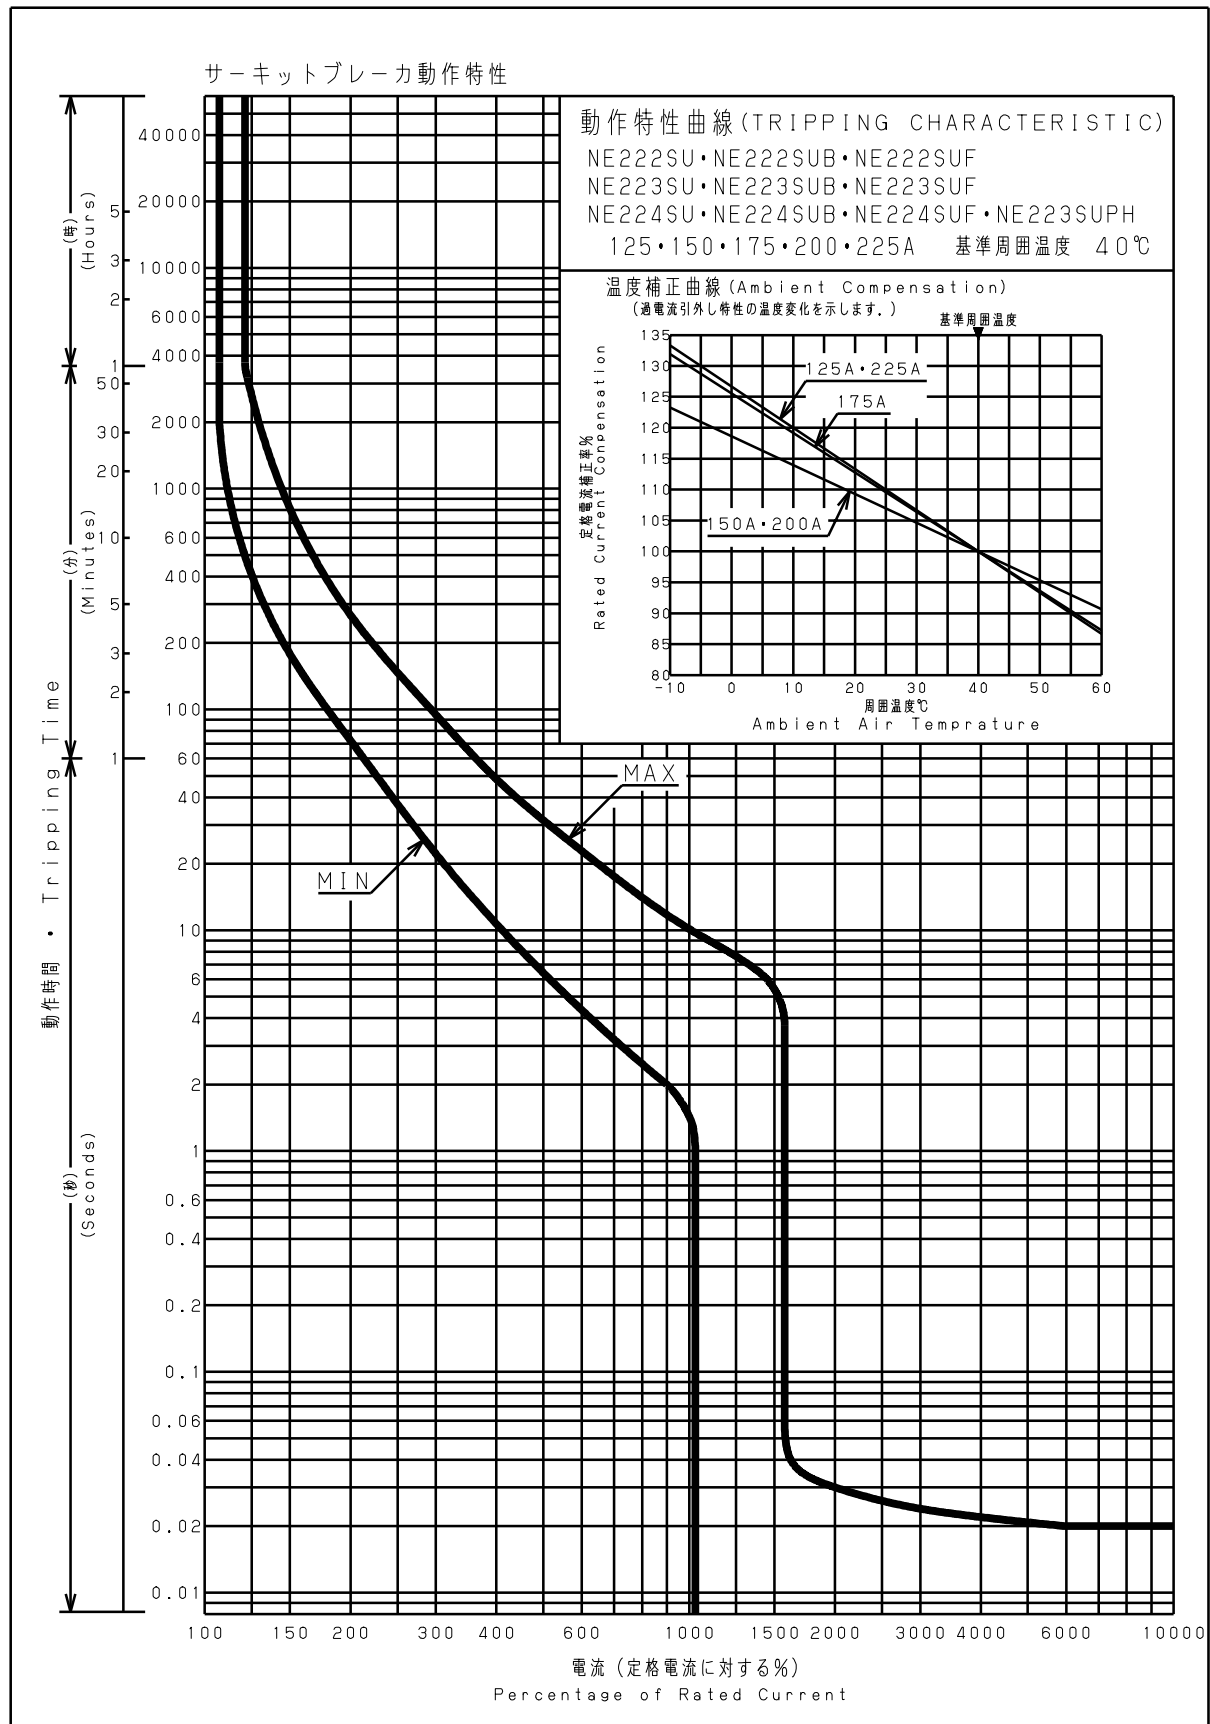

■250AF AF追加


【仕様】

形式番号			NE253SU ※1		NE254SU		
極数・素子数			3P3E		4P3E		
定格絶縁電圧V		AC	690				
		DC	【250】		-		
定格電流A			250				
定格遮断容量 kA		AC	690V	4/4			
			500V	25/13			
			440V	30/15			
			415V	40/20			
			380V	40/20			
			240V	85/43			
		DC	250V	【25/13】		-	
			125V	【40/20】		-	
過電流引外し方式			熱動一電磁				
端子構造			圧着端子用 M8				
カバー色			グレーブルー				
適合圧着端子			R22-8 ～ CB150-8 ※2				
最大接続可能電線 mm ²			150				
逆接続			可				
適合規格			JIS C 8201-2-1 Ann1・Ann2 IEC60947-2				
オプション		絶縁バリア	NA3200SA				
		ハンドルロック	NA4200SA				
納期区分 ◎ 標準品 受 受注品		表面形	受				
		裏面形	受				
		埋込形	受				
表面形 標準価格 円			106,000		158,000		

【 】は特殊仕様で受注品です。別途ご用命ください。


- ※1 直流仕様をご用命の際は、形式名が「NE252SU」となります。
 ※2 CB150-8を使用される際は、端子カバーが取り付けできませんので絶縁バリアなどで絶縁処理を行ってください。

【外形寸法（表面形）】

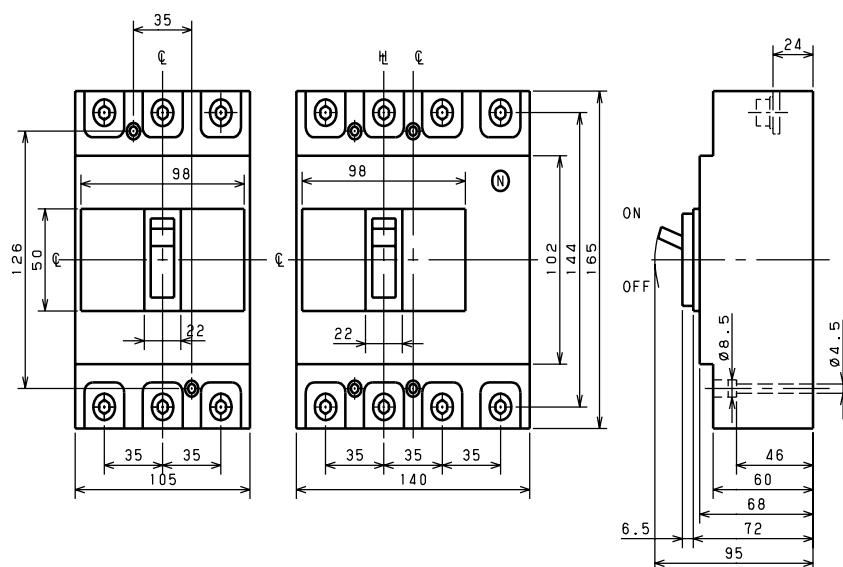

■225AFと同一構造となります。

動作特性曲線・温度補正曲線

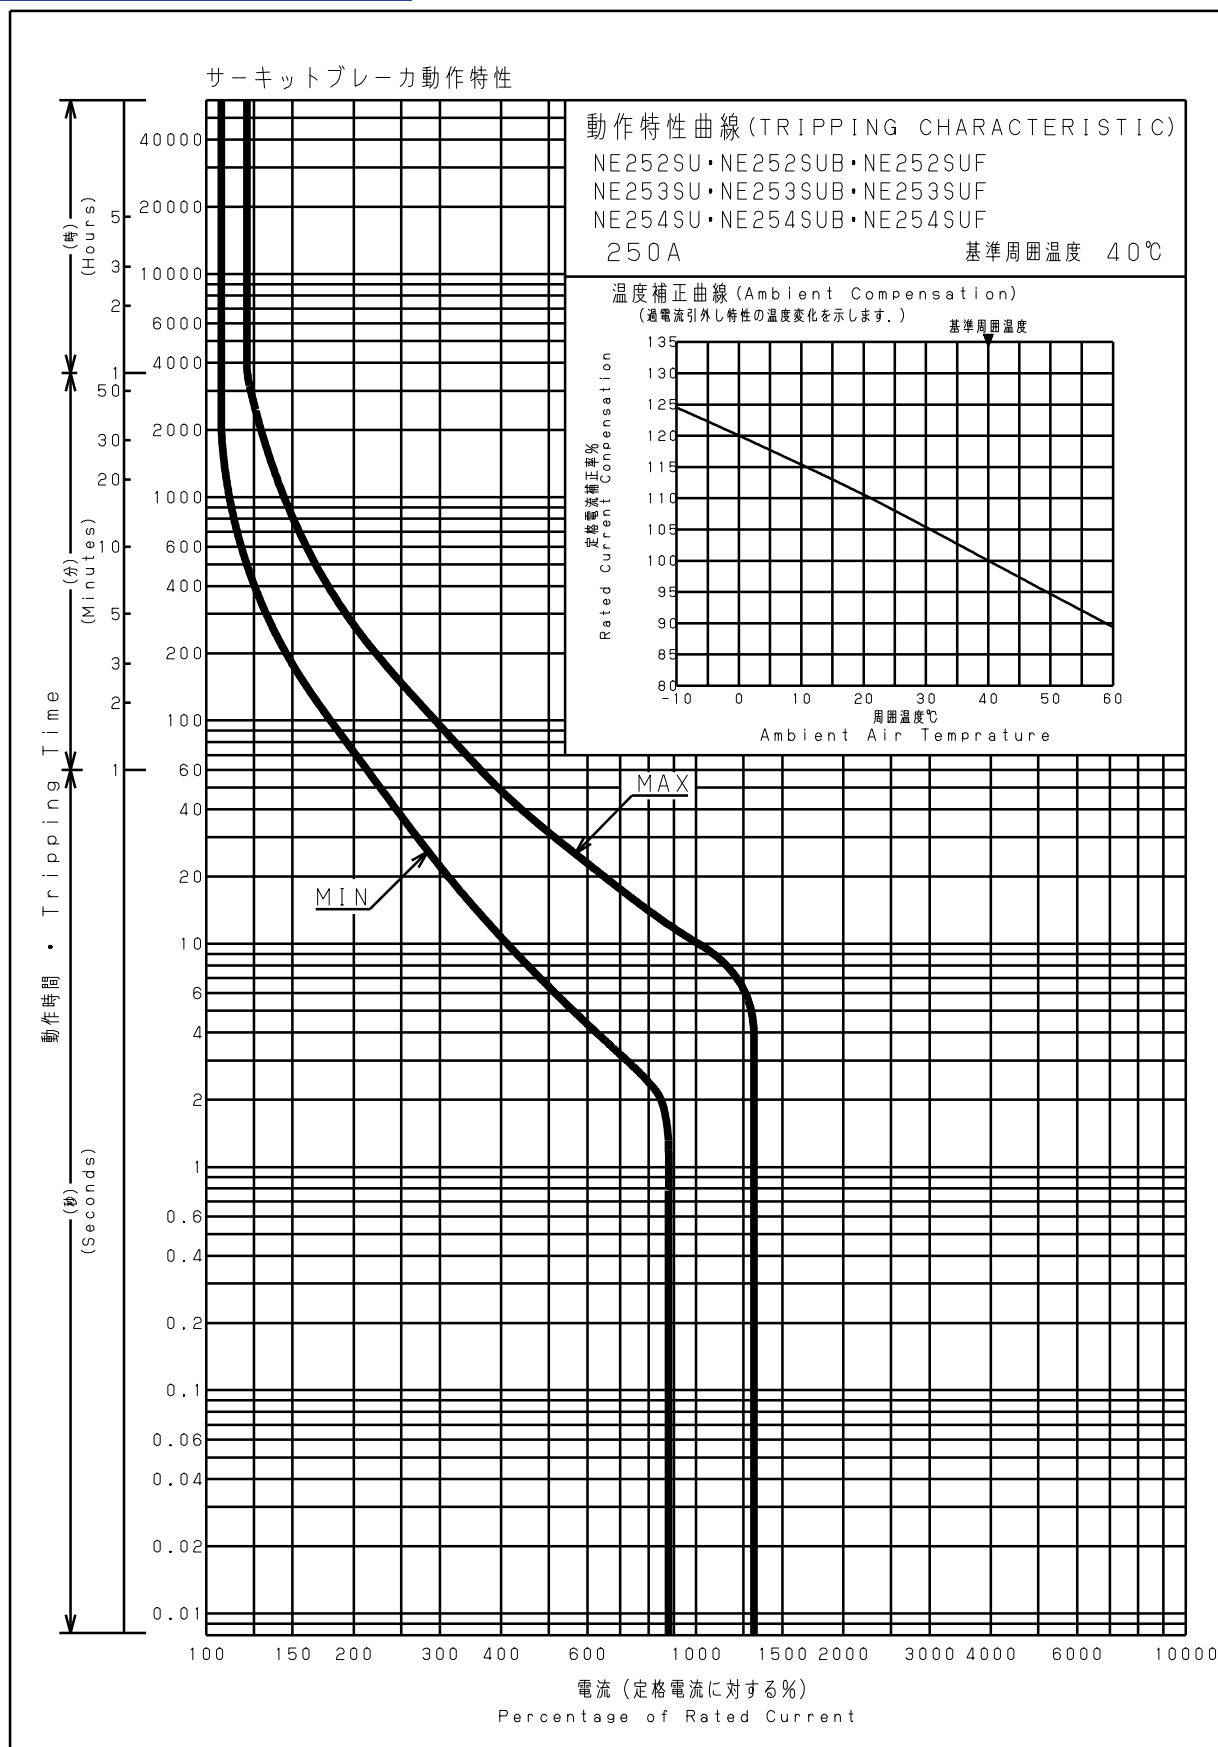

新旧比較

【仕様】

			従来品				モデルチェンジ品				
形式番号			NE403SA		NE404SA		NE403SU		NE404SU		
極数・素子数			3P3E		4P3E		3P3E		4P3E		
定格絶縁電圧V	AC		690				800				
	DC		【250】		-		【250】		-		
定格電流A			250	300	350	400	225	250	300	350	400
定格遮断容量 kA	AC	690V	20/15				12/12				
		500V	30/30				30/30				
		440V	45/45				45/45				
		415V	50/50				50/50				
		380V	50/50				50/50				
		240V	85/85				85/85				
	DC	250V	【40/40】		-		【50/50】		-		
		125V	【40/40】		-		【50/50】		-		
過電流引外し方式			熱動一可調整電磁				熱動一可調整電磁				
端子構造			バー端子 M12				バー端子 M12				
カバー色			ライトグレー				グレーブルー				
適合圧着端子			R38-12 ～ 325-12				R38-12 ～ 325-12 ※				
最大接続可能電線 mm ²			325				325				
逆接続			可				可				
適合規格			JIS C 8201-2-1 Ann1・Ann2 IEC60947-2				JIS C 8201-2-1 Ann1・Ann2 IEC60947-2				
オプション	絶縁バリア		NA3400SA				NA3400SA				
納期区分 ◎ 標準品 受 受注品	表面形		◎				◎				
	裏面形		受				受				
	埋込形		受				受				
	プラグイン形		受				受				
表面形 標準価格 円			137,000		212,000		144,000		223,000		

【 】は特殊仕様で受注品です。別途ご用命ください。


※ R325-12を使用される際は、端子カバーが取り付けできませんので絶縁バリアなどで絶縁処理を行ってください。

【外形寸法（表面形）】

従来品			モデルチェンジ品		

■400AF

動作特性曲線・温度補正曲線

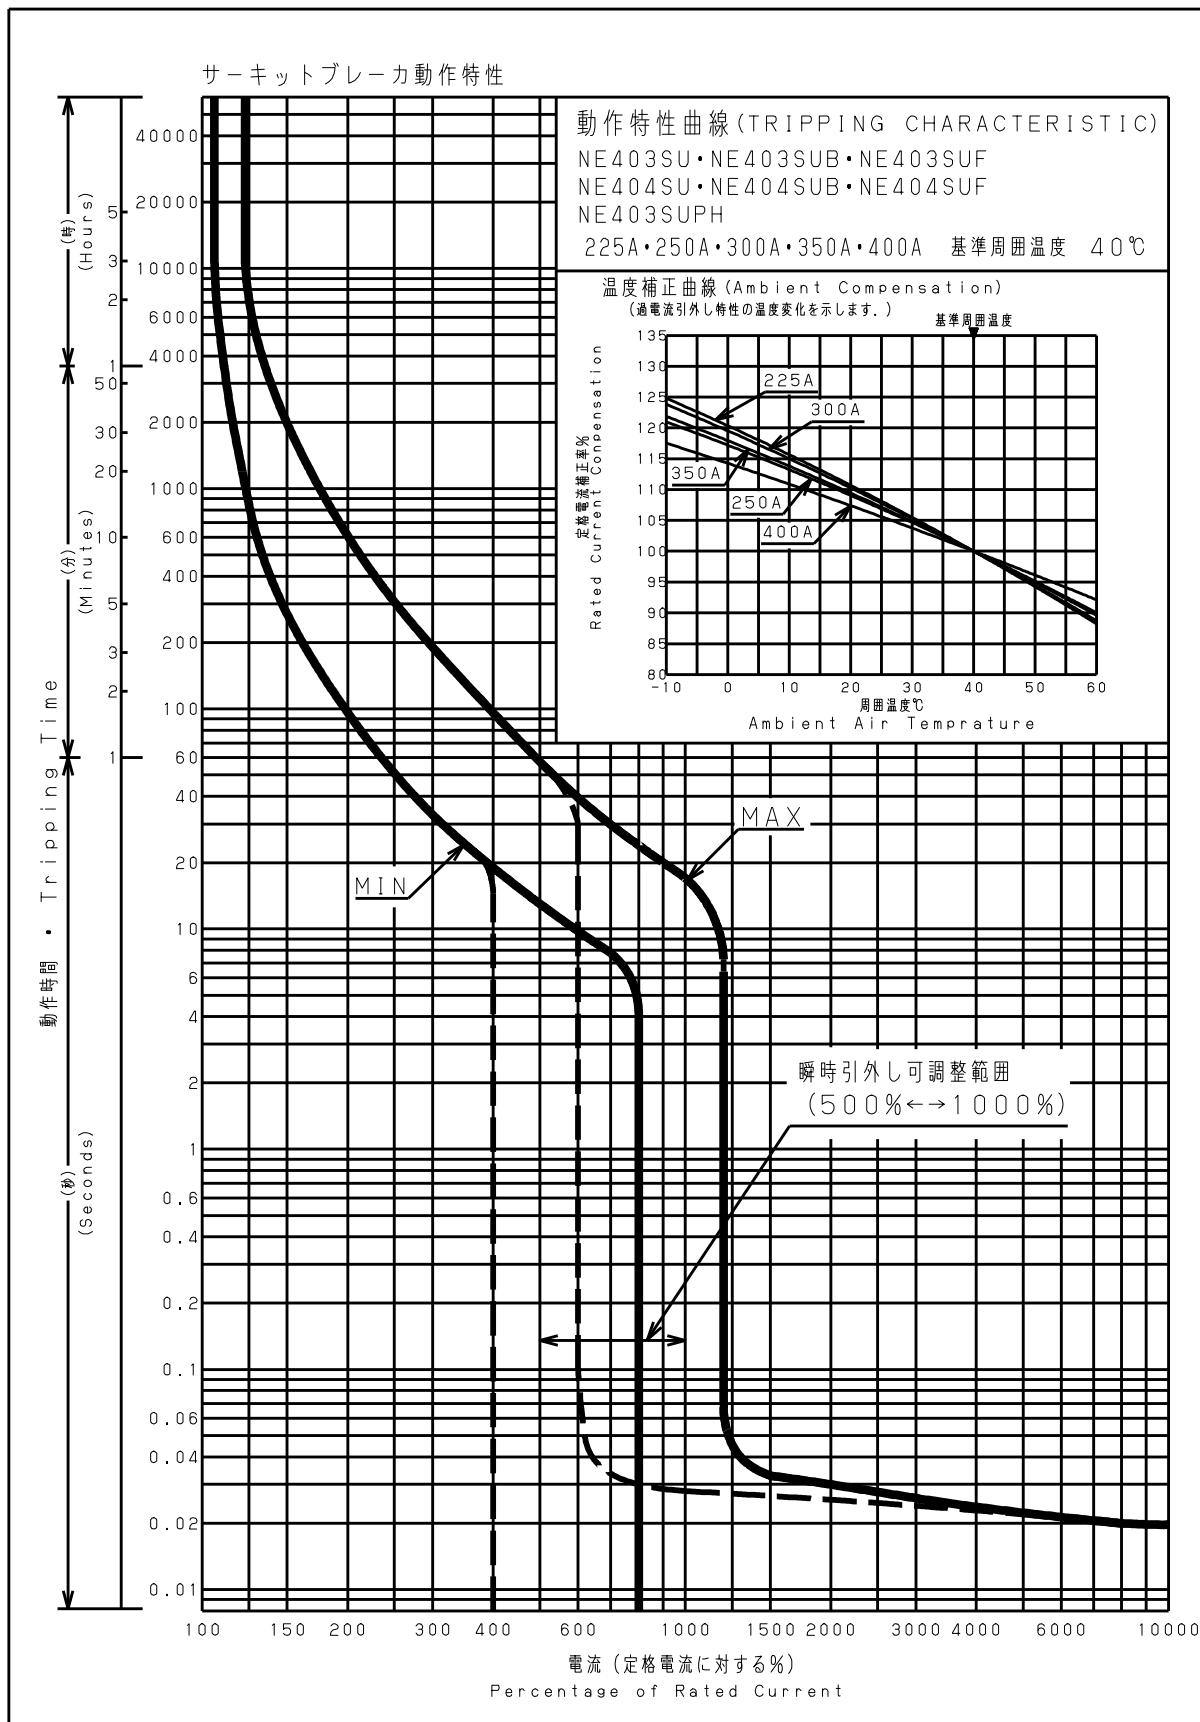

■600AF モデルチェンジ

新旧比較

【仕様】


			従来品		モデルチェンジ品	
形式番号			NE603SA	NE604SA	NE603SU	NE604SU
極数・素子数			3P3E	4P3E	3P3E	4P3E
定格絶縁電圧V	AC		690		690	
	DC		【250】	-	【250】	-
定格電流A			500	600	500	600
定格遮断容量 kA	AC	690V	20/20		20/20	
		500V	30/30		30/30	
		440V	50/50		50/50	
		415V	50/50		50/50	
		380V	50/50		50/50	
		240V	85/85		85/85	
	DC	250V	【50/50】	-	【50/50】	-
		125V	【50/50】	-	【50/50】	-
過電流引外し方式			熱動一可調整電磁		熱動一可調整電磁	
端子構造			バー端子 M12		バー端子 M12	
カバー色			ライトグレー		グレーブルー	
適合圧着端子			R60-12 ～ 325-12・RD325-12		R60-12 ～ 325-12・RD325-12	
最大接続可能電線 mm ²			325		325	
逆接続			可		可	
適合規格			JIS C 8201-2-1 Ann1・Ann2 IEC60947-2		JIS C 8201-2-1 Ann1・Ann2 IEC60947-2	
オプション		絶縁バリア	NA3400SA		NA3400SA	
納期区分 ◎ 標準品 受 受注品	表面形		◎		◎	
	裏面形		受		受	
	埋込形		受		受	
	プラグイン形		受	-	受	-
表面形 標準価格 円			275,000	425,000	289,000	446,000

【 】は特殊仕様で受注品です。別途ご用命ください。

【外形寸法（表面形）】

従来品			モデルチェンジ品		

■従来品と外形および性能に変更はありません。

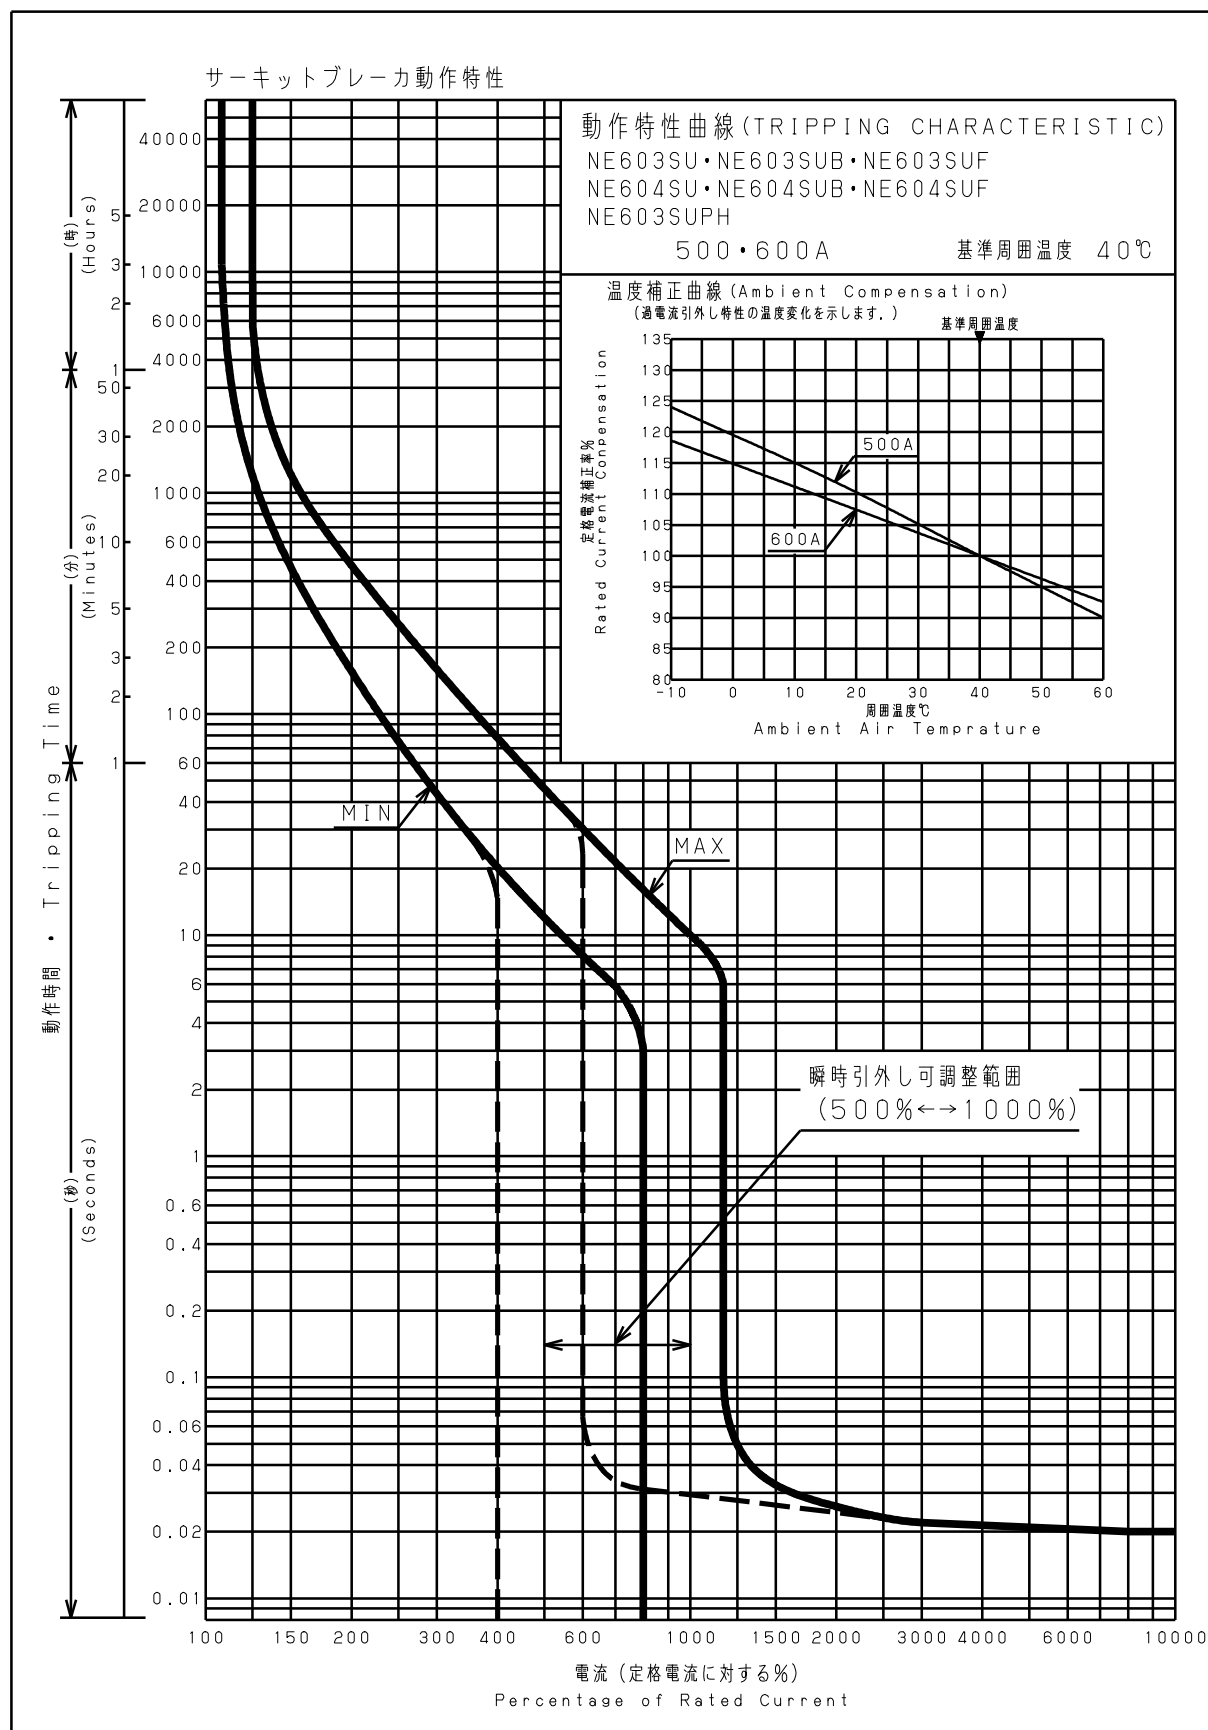


■ 630AF AF追加

【仕様】

形式番号			NE633SU		NE634SU		
極数・素子数			3P3E		4P3E		
定格絶縁電圧V		AC		690			
		DC		【250】		-	
定格電流A			630				
定格 遮断容量 kA		AC	690V		20/20		
			500V		30/30		
			440V		50/50		
			415V		50/50		
			380V		50/50		
			240V		85/85		
		DC	250V		【50/50】		-
			125V		【50/50】		-
過電流引外し方式			熱動一可調整電磁				
端子構造			バー端子 M12				
カバー色			グレーブルー				
適合圧着端子			R60-12 ～ 325-12・RD325-12				
最大接続可能電線 mm ²			325				
逆接続			可				
適合規格			JIS C 8201-2-1 Ann1・Ann2 IEC60947-2				
オプション		絶縁バリア		NA3400SA			
納期区分 ◎ 標準品 受 受注品		表面形		受			
		裏面形		受			
		埋込形		受			
表面形 標準価格 円			319,000		483,000		

【 】は特殊仕様で受注品です。別途ご用命ください。


【外形寸法（表面形）】

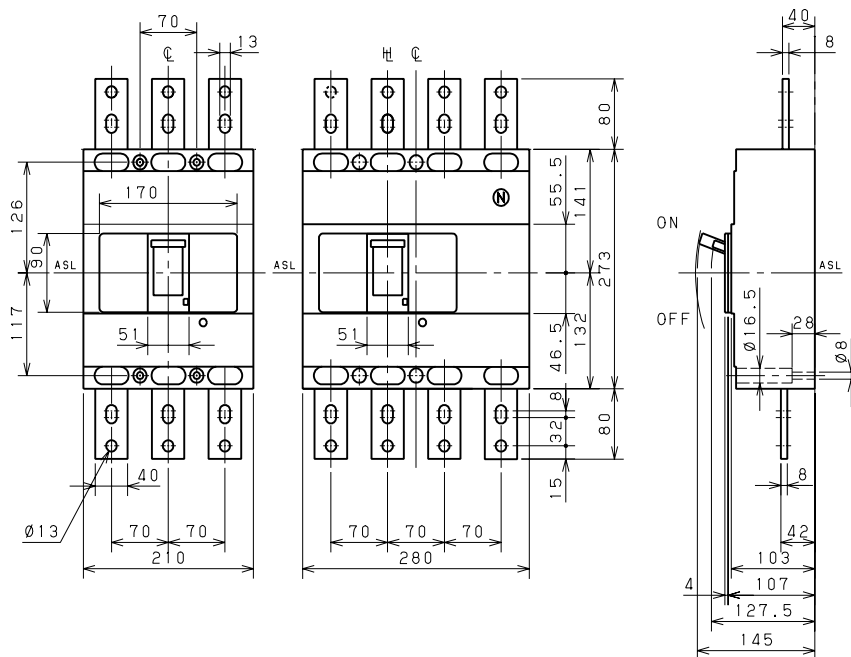

■ 600AFと同一構造となります。

■630AF

動作特性曲線・温度補正曲線

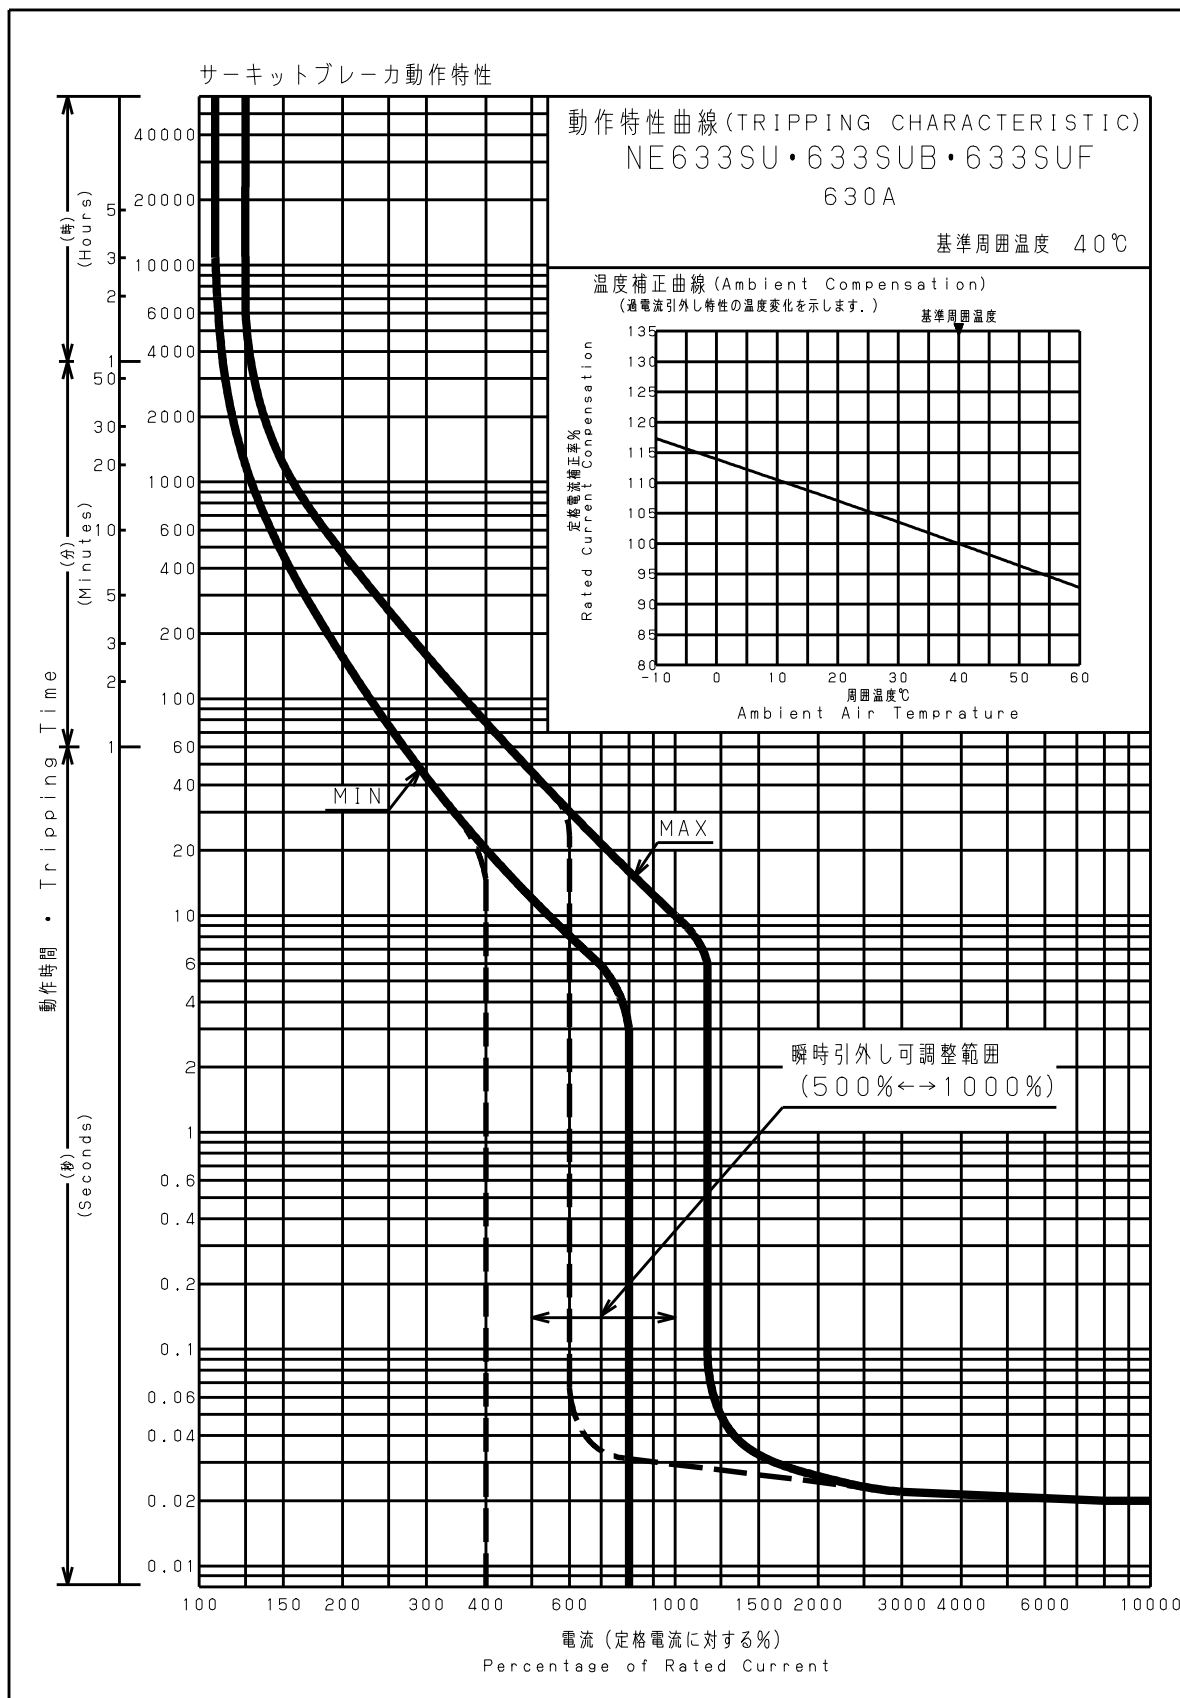

新旧比較

【仕様】

			従来品	モデルチェンジ品
形式番号			NE803SA	NE803SU
極数・素子数			3P3E	3P3E
定格絶縁電圧V	AC		690	690
	DC		【250】	【250】
定格電流A			800	700 800
定格 遮断容量 kA	AC	690V	20/20	20/20
		500V	30/30	30/30
		440V	45/45	45/45
		415V	50/50	50/50
		380V	50/50	50/50
		240V	85/85	85/85
	DC	250V	【50/50】	【50/50】
		125V	【50/50】	【50/50】
		過電流引外し方式		
端子構造			バー端子 M12	バー端子 M12
カバー色			ライトグレー	グレーブルー
適合圧着端子			R60-12 ～ 325-12・RD325-12	R60-12 ～ 325-12・RD325-12
最大接続可能電線 mm ²			325	325
逆接続			可	可
適合規格			JIS C 8201-2-1 Ann1・Ann2 IEC60947-2	JIS C 8201-2-1 Ann1・Ann2 IEC60947-2
オプション	絶縁バリア		NA3400SA	NA3400SA
納期区分 ◎ 標準品 受 受注品	表面形		◎	◎
	裏面形		受	受
	埋込形		受	受
表面形 標準価格 円			396,000	416,000

【外形寸法（表面形）】


【 】は特殊仕様で受注品です。別途ご用命ください。

従来品	モデルチェンジ品

■従来品と外形および性能に変更はありません。

800AF

動作特性曲線・温度補正曲線

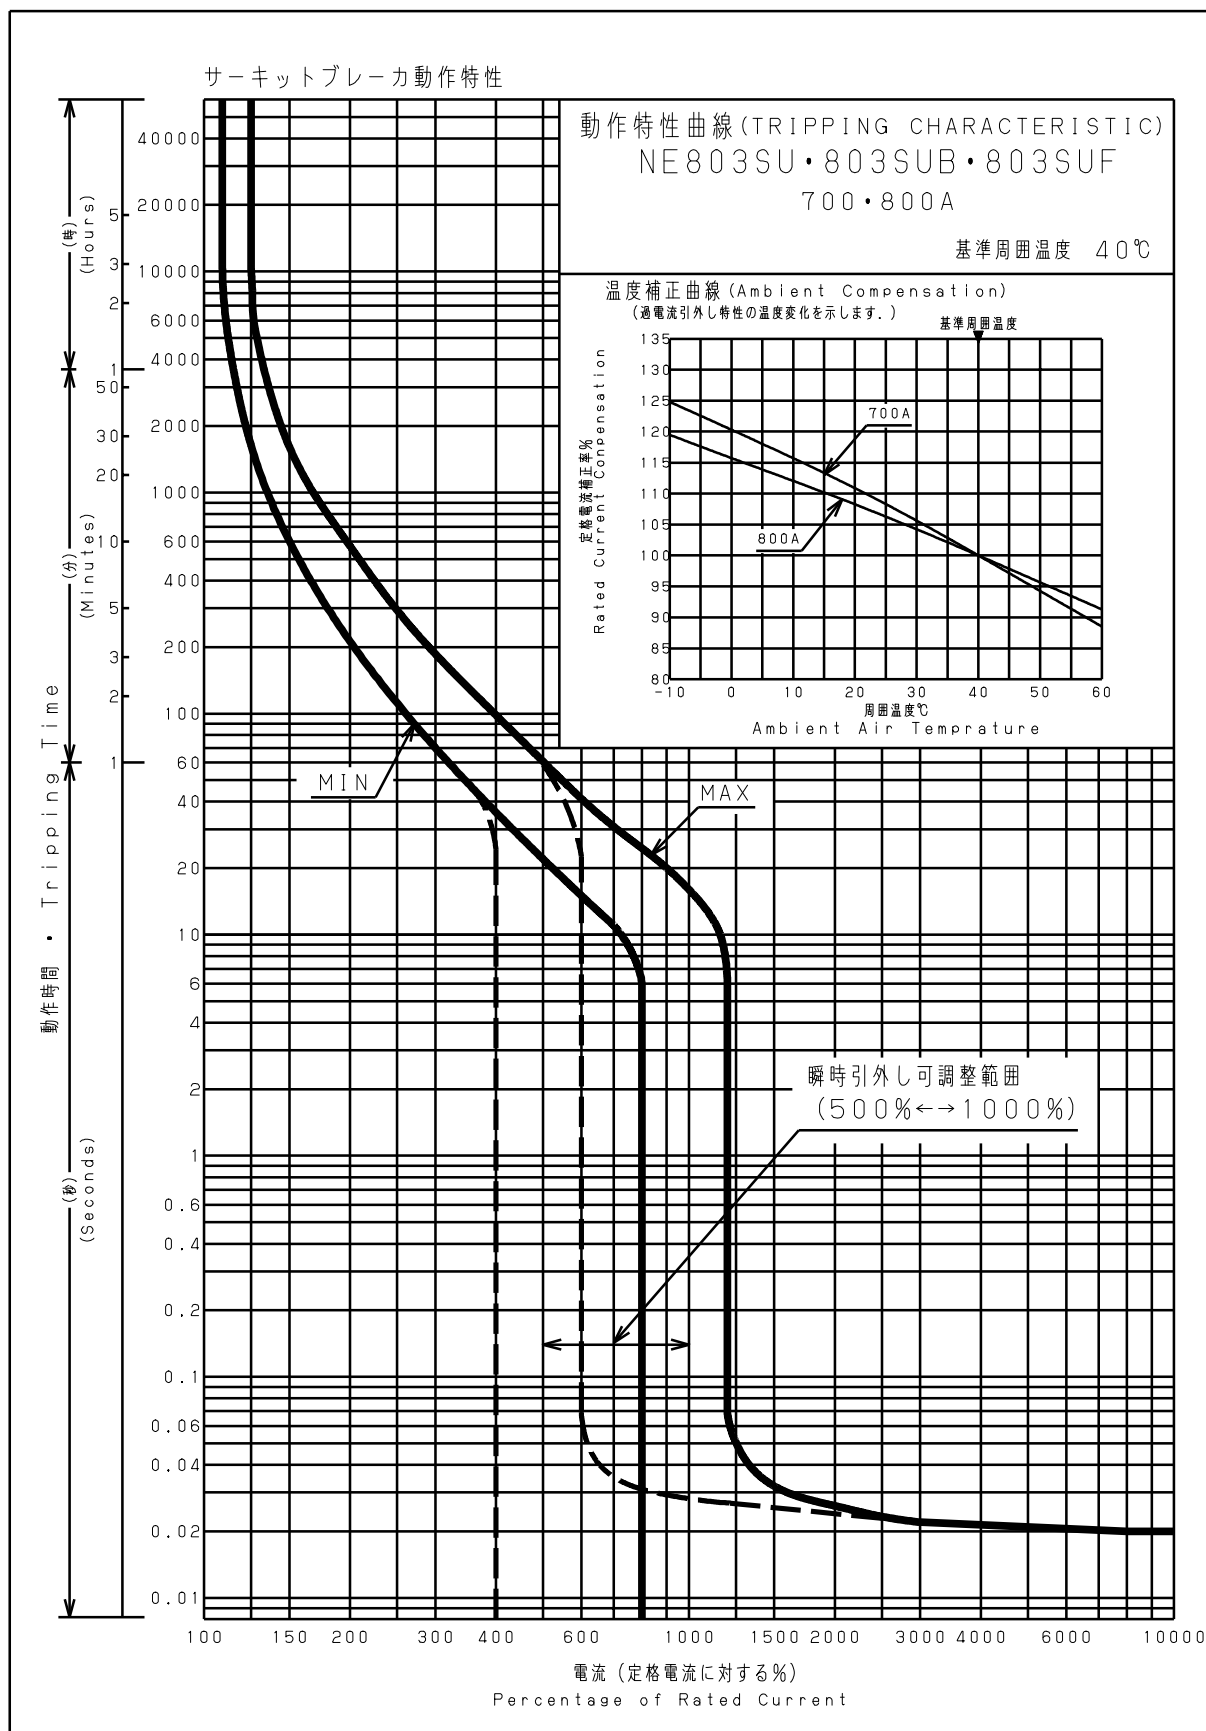


新旧比較

【仕様】


			従来品	モデルチェンジ品
形式番号			NE1003SA	NE1003SU
極数・素子数			3P3E	3P3E
定格絶縁電圧V	AC		690	690
定格電流A			可調整 (400 500 600 700 800 900 1000)	可調整 (400 500 600 700 800 900 1000)
定格 遮断容量 kA	AC	690V	25/19	25/19
		500V	45/34	45/34
		440V	65/50	65/50
		415V	65/50	65/50
		380V	85/50	85/50
		240V	100/75	100/75
過電流引外し方式			電子式	電子式
端子構造			バー端子 M12	バー端子 M12
カバー色			ライトグレー	グレーブルー
適合圧着端子			R60-12 ～ 325-12・RD325-12	R60-12 ～ 325-12・RD325-12
最大接続可能電線 mm ²			325	325
逆接続			可	可
適合規格			JIS C 8201-2-1 Ann1・Ann2 IEC60947-2	JIS C 8201-2-1 Ann1・Ann2 IEC60947-2
オプション	絶縁バリア		NA3400SA	NA3400SA
納期区分 ◎ 標準品 受 受注品	表面形		◎	◎
	裏面形		受	受
	埋込形		受	受
表面形	標準価格 円		695,000	731,000

【 】は特殊仕様で受注品です。別途ご用命ください。

【外形寸法（表面形）】

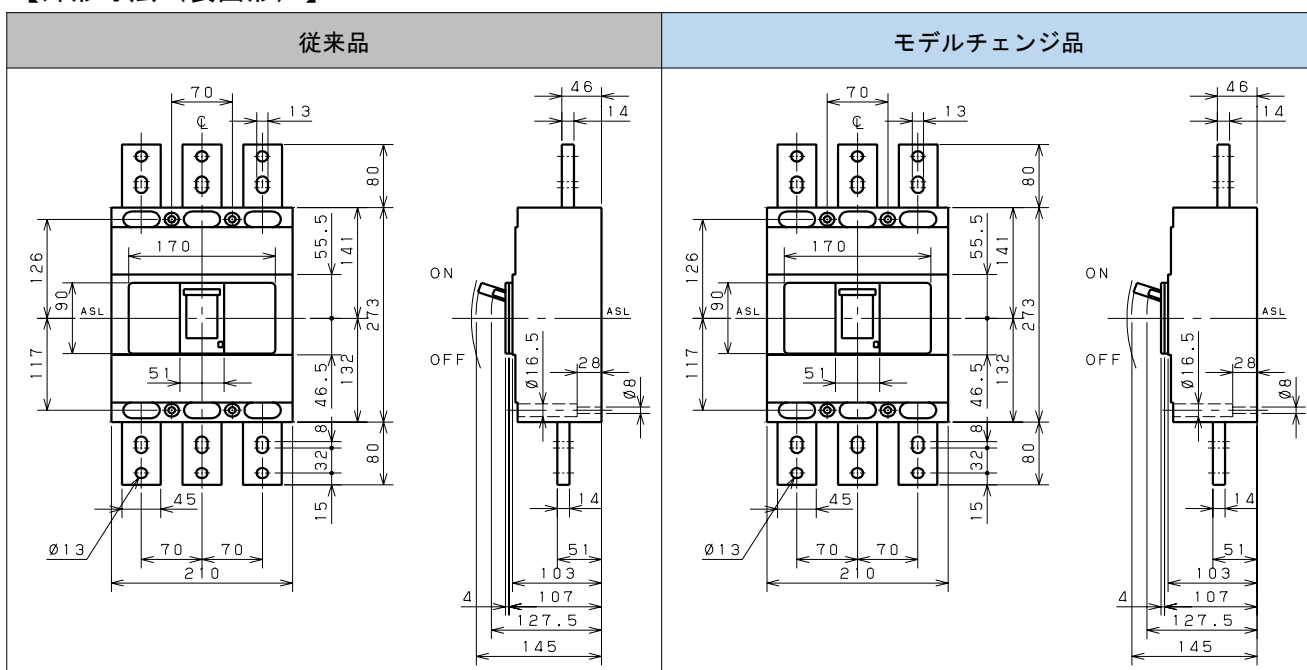

■従来品と外形および性能に変更はありません。

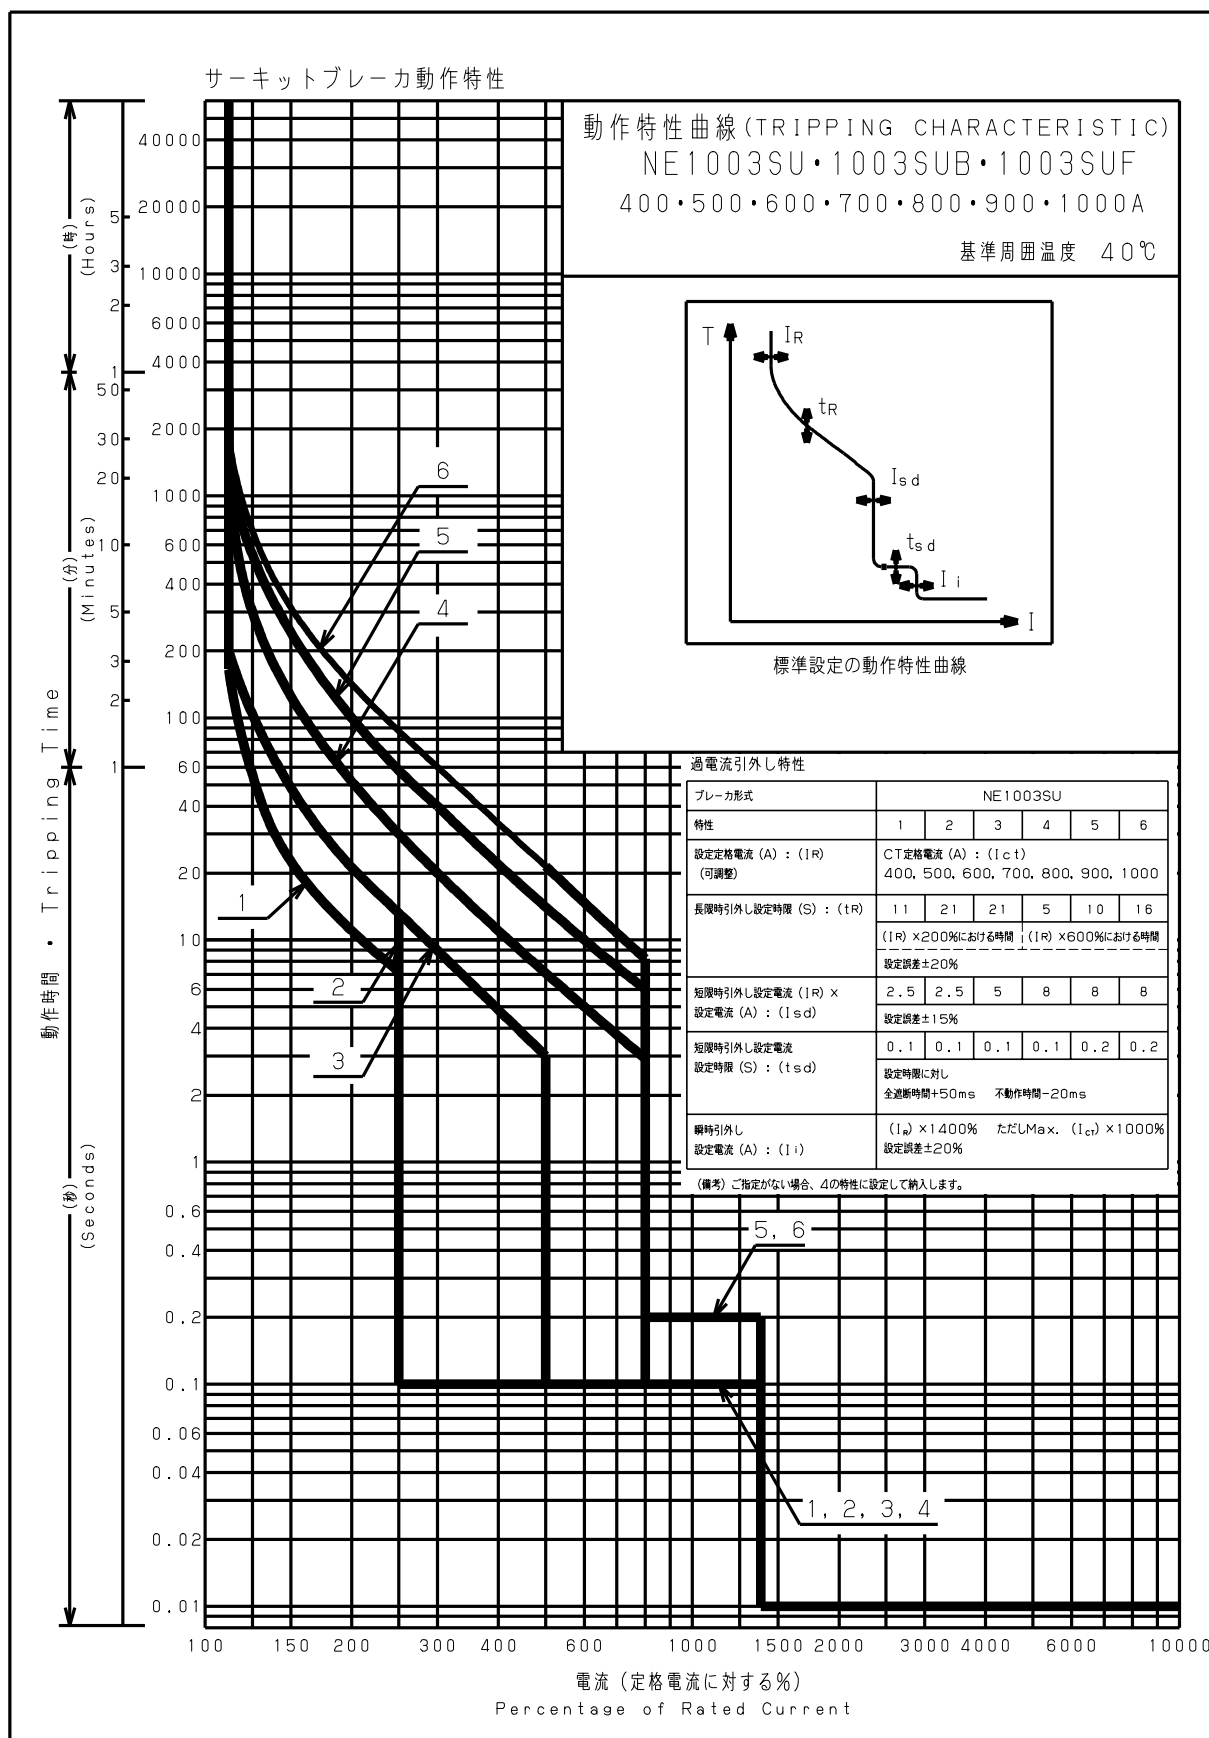


新旧比較

【仕様】

			従来品	モデルチェンジ品
形式番号			NE1253SA	NE1253SU
極数・素子数			3P3E	3P3E
定格絶縁電圧V	AC		690	690
定格電流A			可調整 (500 600 700 800 1000 1200 1250)	可調整 (500 600 700 800 1000 1200 1250)
定格 遮断容量 kA	AC	690V	25/20	25/20
		500V	45/34	45/34
		440V	65/50	65/50
		415V	70/50	70/50
		380V	85/65	85/65
		240V	100/75	100/75
過電流引外し方式			電子式	電子式
端子構造			バー端子 M12	バー端子 M12
カバー色			ライトグレー	グレーブルー
適合圧着端子			R60-12 ～ 325-12・RD325-12	R60-12 ～ 325-12・RD325-12
最大接続可能電線 mm ²			325	325
逆接続			可	可
適合規格			JIS C 8201-2-1 Ann1・Ann2 IEC60947-2	JIS C 8201-2-1 Ann1・Ann2 IEC60947-2
オプション	絶縁バリア		NA3400SA	NA3400SA
納期区分 ◎ 標準品 受 受注品	表面形		◎	◎
	裏面形		受	受
	埋込形		受	受
表面形	標準価格 円		805,000	846,000

【 】は特殊仕様で受注品です。別途ご用命ください。

【外形寸法（表面形）】

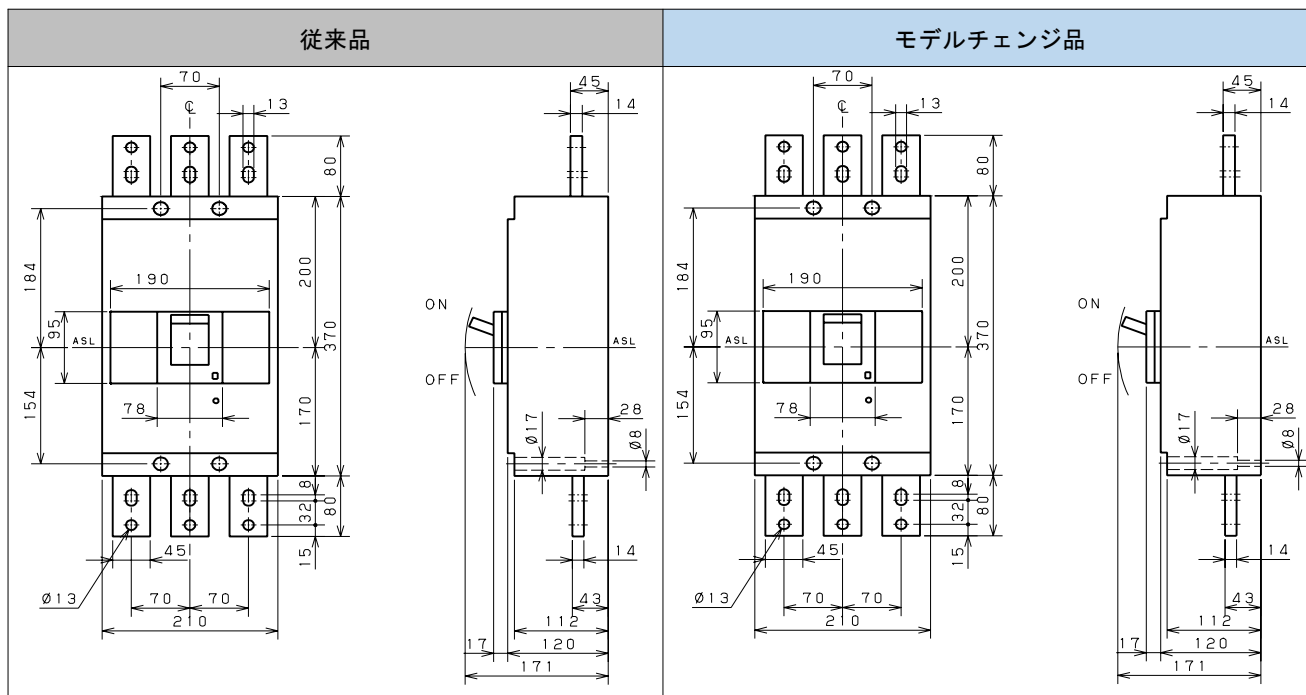

■従来品と外形および性能に変更はありません。

本文の価格には消費税は含まれていません。

■1250AF

動作特性曲線・温度補正曲線

