

製品 News

お知らせ

発行No.

熱 2010-06改1

発行月

2025年3月

クーレット・クーラDC12V用、DC24V用に用いる 温度制御用サーモユニットの個別受注対応

クーレット・クーラDC12V用、DC24V用に用いる温度制御用サーモユニットを個別受注にて対応いたします。

特 長

- クーレット・クーラユニットと接続することによりクーラユニット単体で温度制御可能
- パネル用レールや鉄製基板に取付可能



仕 様


名称	寸法 mm			温度定格 ※1			接点方式 ※2	接点容量 A	適用機種
	ヨコ	タテ	フカサ	設定範囲	ON・OFF温度幅	温度公差			
サーモユニット DC12V用	60	140	50	0～+60℃	約7K (℃)	±4K (℃)	a接点	DC12V 10A	CPCA-3CU-D12
サーモユニット DC24V用								DC24V 10A	OCPCA-5CU-D24A CPCA-3CU-D24

※1. ON・OFF温度幅および温度公差は、温度変化速度1℃/5分間(無負荷時)の測定条件での値です。

※2. a接点タイプは、設定温度(ダイヤルを合わせた温度)で接点がONになり、復帰温度(設定温度-ON・OFF温度幅)で接点がOFFになります。


外形寸法図

単位：mm

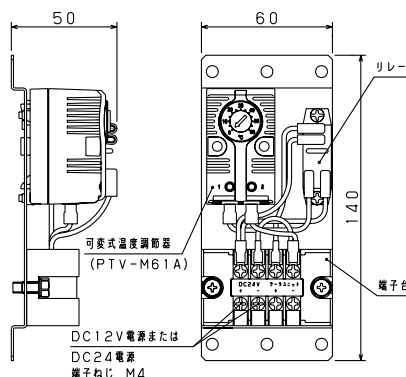

取付寸法図

単位：mm

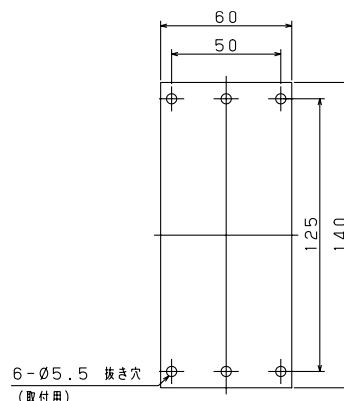

価格、納期は別途お問い合わせください。

(補足)

最新の書式に変更。

初版

2010年5月発行