


小型、高IP、高強度な金属製のルーバーノ

- 防虫網付は、防虫用ステンレス製金網付。
- フィルタ付 (IP45) は、屋外キャビネットの熱対策に有効。
- フィルタ付は、盤用換気扇の直付が可能。
- フィルタは水洗いで再利用可能。


材 質	鉄
板 厚	ルーバー1.6mm フィルタケース1.2mm (フィルタ付) フィルタカバー1.0mm (フィルタ付)

●スタンダードタイプ
●防虫網付



SLT-15

●フィルタ付



SLT-15F

主な付属品
●取付ねじ
●取扱説明書

4月発売予定

新発売

ライトベージュ塗装
LB色 (5Y7/1)
日塗工A25-70B

※ IP2X

●スタンダードタイプ

納期区分	品名記号	標準価格 円	一梱入数	寸法 mm	換気面積 cm ²	
				A	B	
◎	SLT-13	2,400	1	130	130	18
◎	SLT-15	2,700	1	150	150	28
◎	SLT-17	3,050	1	170	170	41
◎	SLT-24	4,300	1	240	240	86

●防虫網付 (ステンレス製)

※ IP4X

◎	SLT-13N	3,050	1	130	130	18	
◎	SLT-15N	3,500	1	150	150	28	
◎	SLT-17N	4,000	1	170	170	41	
◎	SLT-24N	5,900	1	240	240	86	

●フィルタ付 (モダアクリル・ポリエステル製、除塵率80%)

※ IP45

◎	SLT-13F	6,850	1	130	130	18	取付可能換気扇：80mm角の換気扇
◎	SLT-15F	8,000	1	150	150	28	取付可能換気扇：90mm角の換気扇
◎	SLT-17F	9,100	1	170	170	41	取付可能換気扇：120mm角の換気扇
◎	SLT-24F	12,500	1	240	240	86	取付可能換気扇：175×150mmの換気扇

◎代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ③⑤⑦標準品 (納期別) 無印 受注品

■取付寸法図は490頁、機種選定方法は475頁ご参照ください。

※金属製ルーバーを取付けますと上記IP性能以上のボックスは上記のIP性能になります。

ご注意

1. 換気面積は、フィルタを考慮していません。
2. 換気扇を外気の吸気用として取付ける場合は別途お問合せください。
3. 屋外で使用する場合の機種選定は、日射量を考慮してください。


金属製ルーバー 使用上のお願ひ

1. 吸気口及び排気口用としてキャビネットの上・下位置に最低各1個以上の取付をお勧めします。
2. 塩分を多く含んだ環境下では使用しないでください。
3. 高温、高湿、腐食性ガス、可燃性ガス等の雰囲気での使用はしないでください。
4. 極度に塵埃、オイルミスト等の多い所での使用は避けください。

屋外キャビネットの熱対策に！

- 屋外キャビネットの強制換気が可能。
- 盤用換気扇防湿タイプを使用。
- フィルタは水洗いで再利用が可能。

材 質	鉄
板 厚	ルーバー…1.6mm、フィルタケース…1.2mm フィルタカバー…1.0mm

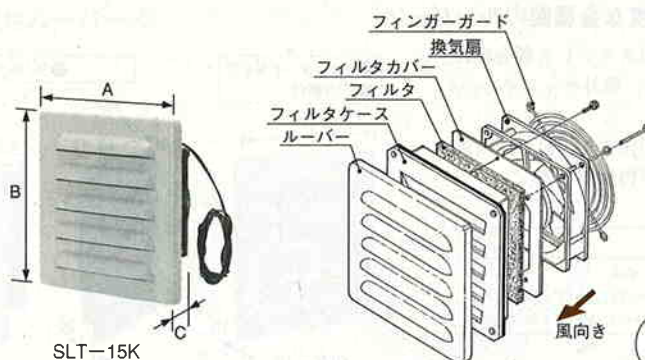

SLT-15K

4月発売予定

新発売

主な付属品

- 取付ねじ
- 取扱説明書

ライトベージュ塗装
LB色(5Y7/1)
日塗工A25-70B

●フィルタ付(モダアクリル・ポリエステル製、除塵率80%)

※1
IP45

納期区分	品名記号	標準価格 円	一梱入数	定格電圧 V(単相)	定格周波数 Hz	寸 法 mm			最大風量 m³/min	最大静圧 Pa	入 力 W	入力端子	使用温度 °C	使用湿度 %	騒音 ※2 dB(A)	取付換気扇
						A	B	C								
◎	SLT-13K	16,000	1	AC100	50/60	130	130	64	0.20/0.24	40/56	12/10	リード線(1m)	-10~+60	95以下	約37/40	PF-085H-M
◎	SLT-13K-2	16,000	1	AC200		130	130	64	0.20/0.24	40/56	12/10	リード線(1m)				PF-085H-2M
◎	SLT-15K	17,500	1	AC100		150	150	51	0.30/0.36	39/54	11/10	〃			約32/35	PF-095CH-M
◎	SLT-15K-2	17,500	1	AC200		150	150	51	0.30/0.36	39/54	11/10	〃				PF-095CH-2M
◎	SLT-17K	19,000	1	AC100		170	170	64	0.88/1.00	78/88	20/18	〃			約42/46	PF-125H-M
◎	SLT-17K-2	19,000	1	AC200		170	170	64	0.88/1.00	78/88	20/18	〃				PF-125H-2M
◎	SLT-24K	28,500	1	AC100		240	240	64	1.42/1.68	86/106	46/42	〃			約56/58	PF-155H-M
◎	SLT-24K-2	28,500	1	AC200		240	240	64	1.42/1.68	86/106	46/42	〃				PF-155H-2M

◎代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ③⑤⑦標準品(納期別) 無印 受注品

■取付寸法図は490頁、機種選定方法は471頁をご参照ください。

※1.換気扇停止時の性能です。換気扇付金属製ルーバーを取付けますと上記IP性能以上のボックスは上記のIP性能になります。

※2.騒音は、換気扇単体での値です。

ご注意

- 1.最大風量・最大静圧の測定方法はダブルチャンバー方式です。
- 2.屋外で使用する場合は機種選定は、日射量を考慮してください。
- 3.SLT-13K(-2)、15K(-2)、17K(-2)の風向きを逆にして使用する場合(吸気)は別途お問合せください。

換気扇付金属製ルーバー 使用上のお願い

- 1.運搬、取付作業の際に衝撃を加えないでください。
- 2.吸込口及び吐出口の通風を妨げるような取付はしないでください。
- 3.制御盤キャビネットには必ず通風口(吸気口、排気口)を設けてください。
- 4.定格電圧以外での使用は、故障原因となりますので使用できません。
- 5.塩分を多く含んだ環境下では使用しないでください。
- 6.振動・衝撃等のある場所では使用しないでください。
- 7.高温、高湿、腐食性ガス、可燃性ガス等の雰囲気での使用はしないでください。
- 8.極度に塵埃、オイルミスト等が多い所での使用は避けください。

関連商品

電磁シールド(EMC)仕様R形ルーバー [RSLP-ES]

電磁シールド(EMC)仕様大型ルーバー [SLP-ES]

自然換気とシールド効果を合わせ持つルーバー！

電磁シールド(EMC)仕様換気扇付R形ルーバー [RSLP-KES]

電磁シールド(EMC)仕様換気扇付大型ルーバー [SLP-KES]

強制空冷とシールド効果に優れた換気扇付ルーバー！

詳細につきましてはEMC関連機器の448～451頁をご参照ください。

EMC



RSLP-ES



SLP-ES



RSLP-KES



SLP-KES