

水切構造、防塵・防水パッキン付の 制御盤キャビネット！

- 左右に連結が可能です。
- 機能性・デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。(キーNo.N200)

塗 装 色	ライトベージュ塗装(5Y7/1) LB色(日塗工K25-70B)	クリーム塗装(2.5Y9/1) クリーム色(日塗工K22-90B)
材 質	鉄	
取 付 基 板	RAタイプ(鉄製基板2.3mm)クリーム塗装(2.5Y8/2) RABタイプ(木製基板15mm)	
キャビネット板厚	扉1.6mm ボデー1.6mm	
ハ ン ド ル	防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ)	
扉 形 式	片扉または両扉	

【ご注意】 両扉の製品は防水性がありません。屋内用ですのでご注意ください。



RA20-45



RA30-106-2

関連商品

SR(-N) ステンレス SR形制御盤キャビネット(515頁)

■分解図(RA・RAB)

片扉

ボデー
水切構造です。

接地端子(M8)
公共建築工事標準仕様です。



ボルトホルダー

鉄製基板(RAタイプ)
方眼目盛(1cm方眼)を
印字しています。

木製基板(RABタイプ)
方眼目盛(1cm方眼)付です。
JASにおける性能区分は
F☆☆☆☆です。

蝶番

扉
開閉角度は約103°です。

パッキン


溶接ナット(M5)
機器取付、アース線接続などにご
利用いただけます。
(φ10×H12)
(フカサ120mmの機種は
※印の位置のみ溶接ナット
があります。)

防水平面ハンドル(H-85)

- 施錠が可能で、スマートな
防水平面ハンドルです。
- 鍵番号違いも対応可能です。
(698頁参照)



ハンドルの取扱方法



オプション

BP17 水抜きキャップ

P.134



BP17-3

キャビネットに穴加工なし
で取付けができます。

FCX-Z5AS

アースバーセット

P.693



接地端子の増設にご利用く
ださい。

BP12-M 検針窓(丸形)

P.666



BP12-7M BP12-11M



インバータなどの表示確認
にご利用ください。

オプション

BP21-C パネル用レール(RAタイプ、RAVタイプ用)


(取付例)

万能パネル取付
用レールとして
ご使用ください。
万能パネルは
686頁をご参照
ください。






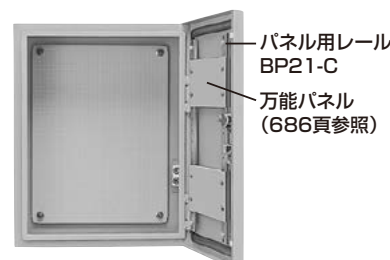
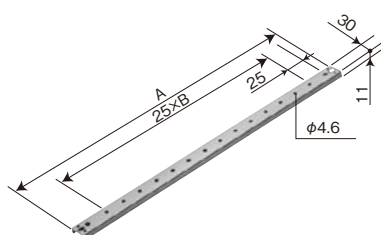


パネル用レール
BP21-C
万能パネル
(686頁参照)

■分解図 (RA)

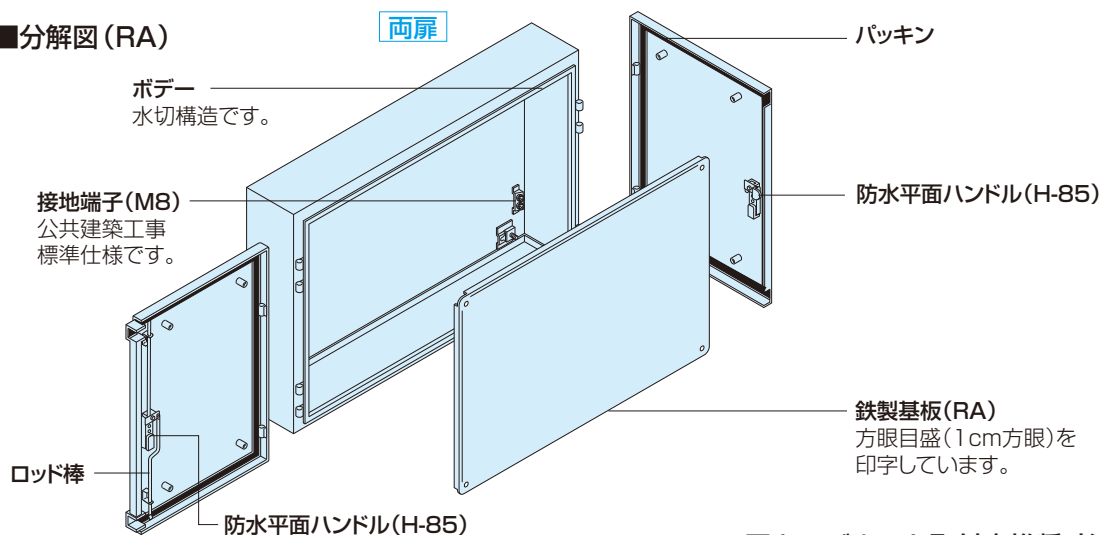

■キャビネット取付穴推奨寸法 (取付穴はあいていません。)

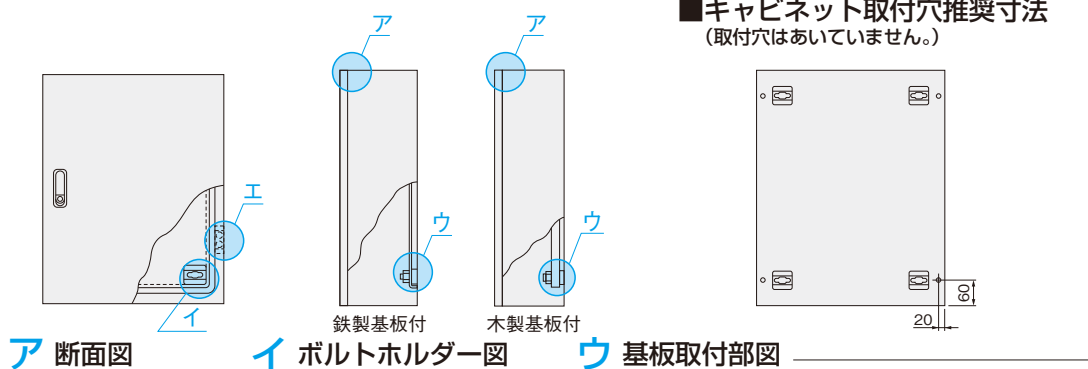

木製基板付

鉄製基板付
ヨコおよびタテ寸法900mm以下

鉄製基板付
ヨコまたはタテ寸法1,000mm以上

納期 区分	品名記号	標準価格 円	セット内容	寸法mm		製品質量 kg	適用キャビネット
				A	B		
◎	BP21-3C	1,500	レール2本 パネル取付ねじ	195	5	0.3	タテ寸法300mmのキャビネット用
◎	BP21-4C	1,600		295	9	0.4	〃 400mm 〃
◎	BP21-45C	1,650		345	11	0.5	〃 450mm 〃
◎	BP21-5C	1,650		395	13	0.6	〃 500mm 〃
◎	BP21-6C	1,850		495	17	0.8	〃 600mm 〃
◎	BP21-7C	2,000		595	21	0.9	〃 700mm 〃
◎	BP21-8C	2,200		695	25	1.1	〃 800mm 〃
◎	BP21-9C	2,400		795	29	1.2	〃 900mm 〃
◎	BP21-10C	2,600		895	33	1.4	〃 1000mm以上 〃

2
防塵
防水形

屋内
屋外

中型

屋内
屋外

国際
認証

屋内
屋外

窓付

屋外

小型

屋外

中型

屋外

窓付

屋外

窓付

屋外

窓付

屋外

窓付

屋外

窓付

屋外

窓付

屋外

窓付

屋外

窓付

屋外

窓付

屋外

窓付

屋外

窓付