

水切構造、防塵・防水パッキン付の屋外用制御盤キャビネット！

- 施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。(キーNo. N200)
- フカサ120mm・160mm・200mmタイプに、木製基板付を標準在庫品として用意しています。
- 屋外用の盤用キャビネットとしてもご利用ください。

塗 装 色	ライトベージュ塗装 (5Y7/1) LB色 (日塗工K25-70B)	クリーム塗装 (2.5Y9/1) クリーム色 (日塗工K22-90B)
材 質	鉄	
取 付 基 板	ORタイプ (鉄製基板2.3mm) クリーム塗装 (2.5Y8/2) ORBタイプ (木製基板15mm) (フカサ120mm・160mm・200mm)	
キャビネット板厚	扉1.6mm ポデー1.6mm	
ハ ン ド ル	防水平面ハンドル (H-85) (キーNo. N200 : 1 コ)	
扉 形 式	片扉または両扉	



OR20-57



OR25-106-2

関連商品

ORZ ORZ形屋外用キャビネット (122頁)

SOR ステンレス屋外用制御盤キャビネット (525頁)

■分解図 (OR・ORB)

片扉

ポデー
水切構造です。

接地端子 (M8)
公共建築工事
標準仕様です。

溶接ボルト (M5×10)
(キャップ付)
アース線接続用です。

鉄製基板 (ORタイプ)
方眼目盛 (1cm方眼) を
印字しています。

木製基板 (ORBタイプ)
方眼目盛 (1cm方眼) 付です。
JASにおける性能区分は
F☆☆☆☆です。

扉
開閉角度は約103°です。

パッキン

蝶番

防水平面ハンドル (H-85)
●施錠が可能で、スマートな
防水平面ハンドルです。
●鍵番号違いも対応可能です。
(698頁参照)



オプション

BP17 水抜きキャップ P.134




BP17-3

キャビネットに穴加工なしで
取付けができます。

〔取付例〕




ハンドルの取扱方法




■分解図 (OR・ORB)


両扉

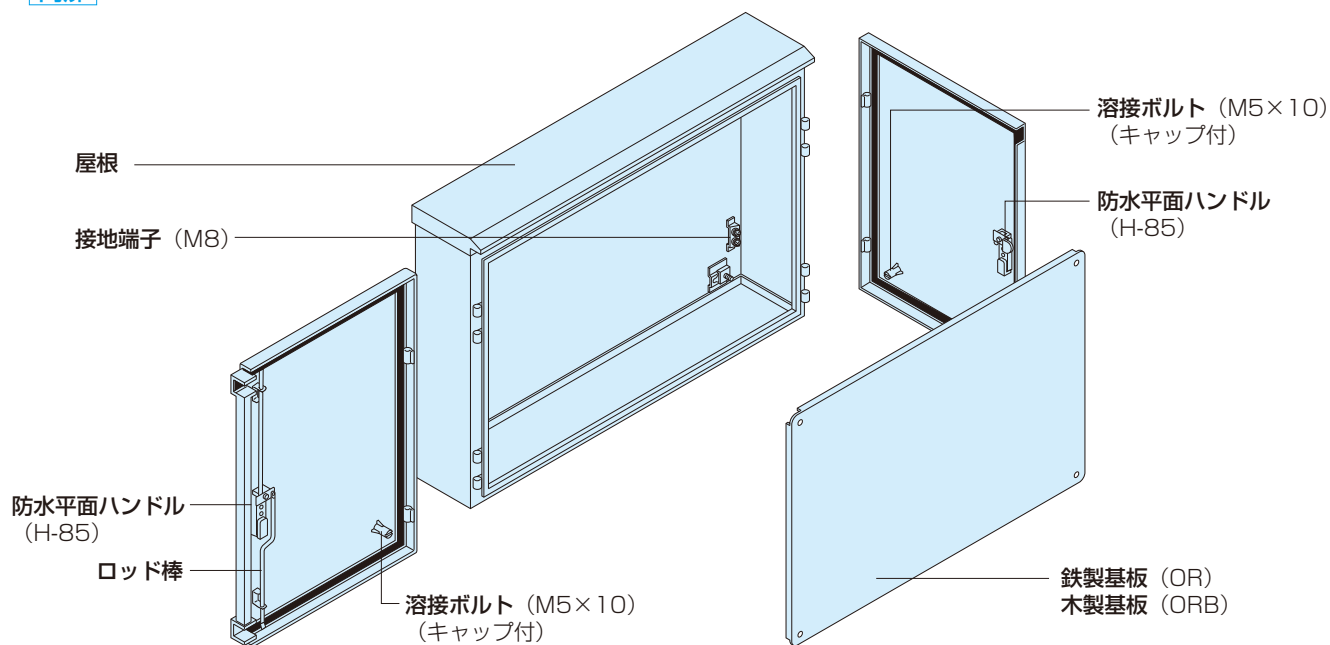


■キャビネット取付穴推奨寸法 (取付穴はあいていません。)

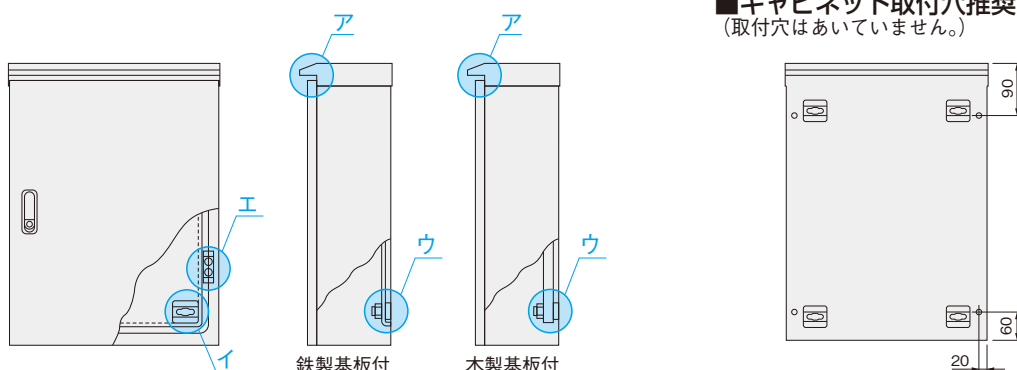


ア 断面図




イ ボルトホルダー



ウ 基板取付部図




鉄製基板付
ヨコおよびタテ寸法900mm以下




鉄製基板付
ヨコまたはタテ寸法1,000mm以上


ウ 基板取付部図



フカサ120mm・160mm・200mmの木製基板付のタイプ (ORB20-1216-2、1414-2、1416-2を除く)



木製基板付
(ORB20-1216-2、1414-2)



木製基板付
(ORB20-1416-2)

エ 接地端子図

