

SOR SORB ステンレス屋外用制御盤キャビネット (水切、防塵・防水パッキン付)

屋外用
保護等級
IP44

CA
CA100
CA-G04

塗装性能
(塩水噴霧)
1000h
(14頁)

塗装性能
(塩水噴霧)
120h
(14頁)

RoHS

低ホルム
アルデヒド
F☆☆☆☆
木製基板タイプ

ハンドル
鍵違い
対応
(698頁)

レーザー
穴加工

ステン
レス製

粉体塗装

水切、防塵・防水パッキン付のステンレス屋根付屋外用制御盤キャビネット！

- 施錠可能なステンレス防水平面ハンドルを採用しています。
(キーNo. N200)
- 材質にステンレス (SUS304) を使用しています。
- ステンレスにライトベージュ塗装しているため「もらい錆」を防ぎます。



SOR12-57



SOR25-106-2

塗 装 色	ライトベージュ塗装 (5Y7/1) (日塗工K25-70B)
材 質	ステンレス (SUS304)
取 付 基 板	SORタイプ (鉄製基板2.3mm) クリーム塗装 (2.5Y8/2) SORBタイプ (木製基板15mm) フカサ120mm・160mmタイプ
キャビネット板厚	扉1.5mm ボデー1.5mm
ハ ン ド ル	ステンレス防水平面ハンドル (H-85S) (キーNo.N200 : 1コ)
扉 形 式	片扉または両扉

関連商品



SR-DA ステンレス屋外用熱対策制御盤キャビネット (384頁)




〔使用例〕

■分解図 (SOR・SORB)

片扉

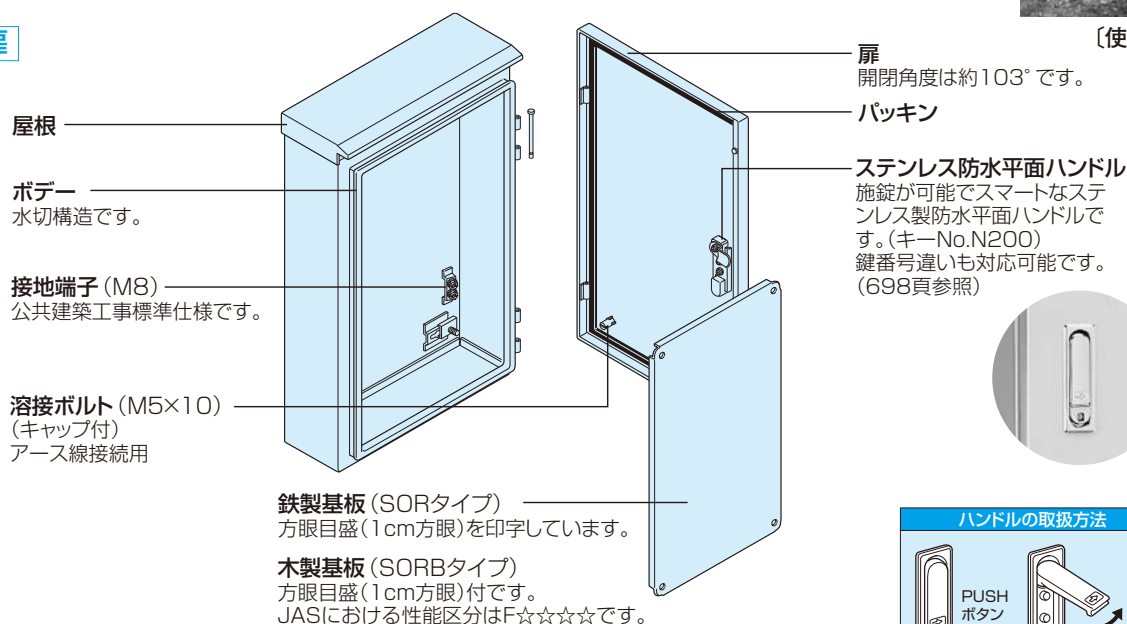

両扉

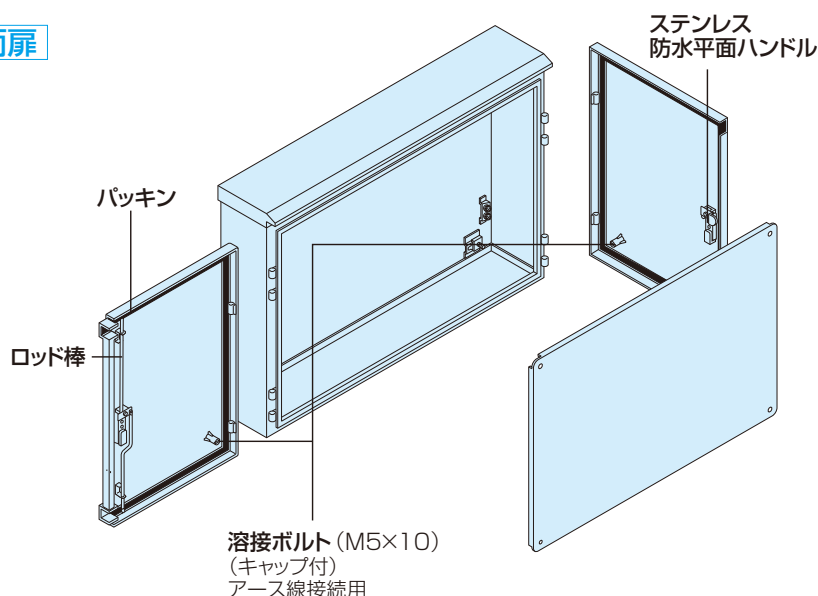

オプション

P.665

HX-C85 防水キャップ

- 海浜地区など環境の厳しい場所で防水平面ハンドルの鍵部および本体の腐食対策用としてご使用ください。



9
ステン
レス

屋
内
盤
用

屋
内
防
水
防
塵
形

屋
外
防
水
防
塵
形

屋
内
屋
外
コ
ン
ト
ル

屋
内
屋
外
自
立
形

屋
内
屋
外
計
器
盤
用