

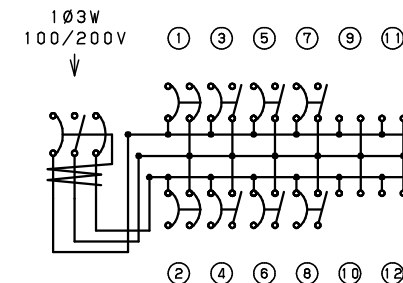
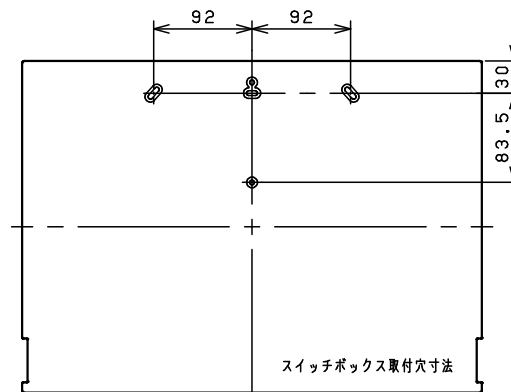
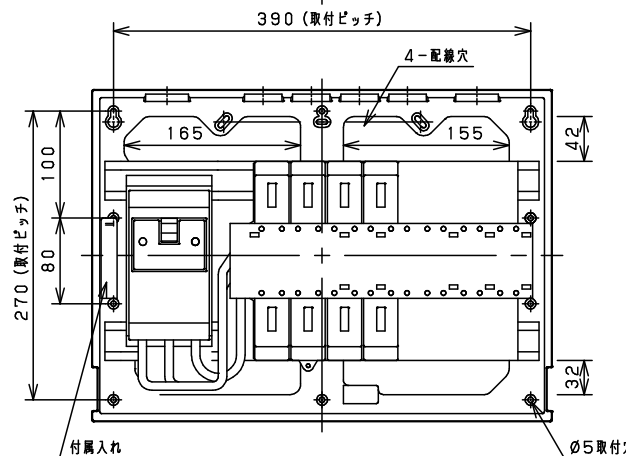
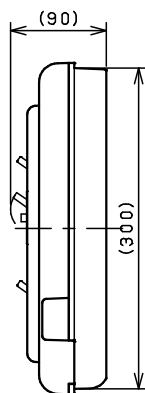


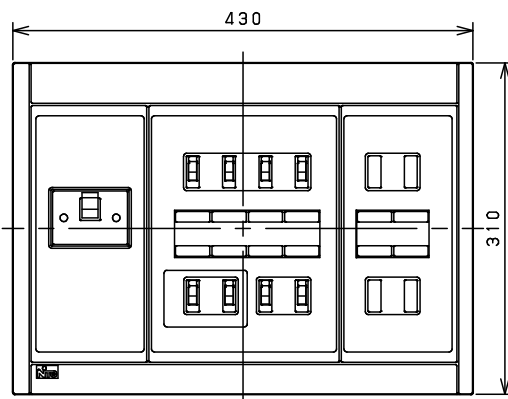

HPマーク表示品

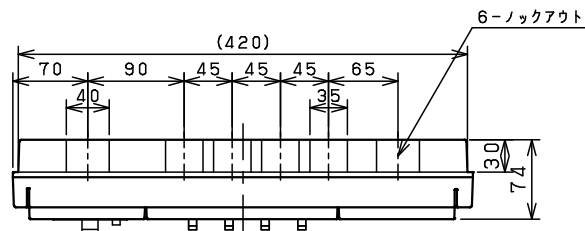

結 線 図

仕様等変更する場合もございますので御了承願います。

製品仕様 縦覧	相線式	1 Ø 3 W (100/200V)	分岐開閉器構成	SB 2P1E20A × 6 (100V)	その他の構成 分岐電圧切替可能数200V2回路	キャビネット仕様		品名	日東ホーム分電盤 HP3E5-B8R									
	定格電流	60A (母線サイズ 14mm ²)		SB 2P2E20A × 2 (100V)		形式	露出型		図番									
	電流制限器スペース	-		材質		ボデー プラスチック (難燃性樹脂)												
	主開閉器構成	単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ 3P50AF/50AT (30mA, 0.1秒以内, OC付)				増設回路スペース	4 回路											カバー プラスチック (難燃性樹脂)
御納入先			数量	面	御承認印	年 月 日	備考	色彩	ボデー Nベージュ	マンセル値 5Y8/1	三角法	尺度 1:5	設計	堀尾	製図	堀尾	検図	廣瀬
									カバー Nベージュ	マンセル値 5Y8/1								
	作成日																	