



寸法一覧表	
各部寸法	値
W	製品外形ヨコ
W1	W-80
W2	W-120
W3	W/2+20
W4	W/2-140
H	製品外形タテ
H1	H-80
H2	H-120

鉄製基板仕様		
材 質/板 厚	方眼目盛有無	塗 装 色
銅板/t2.3	有り 注1	基板クリーム色(2.5Y8/2)

製品外形タテ1200mm以下

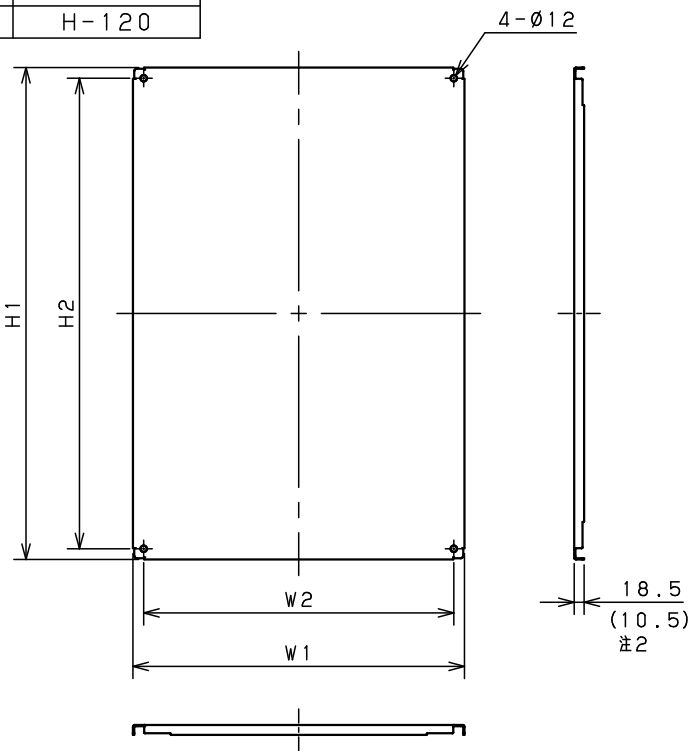

パターン①

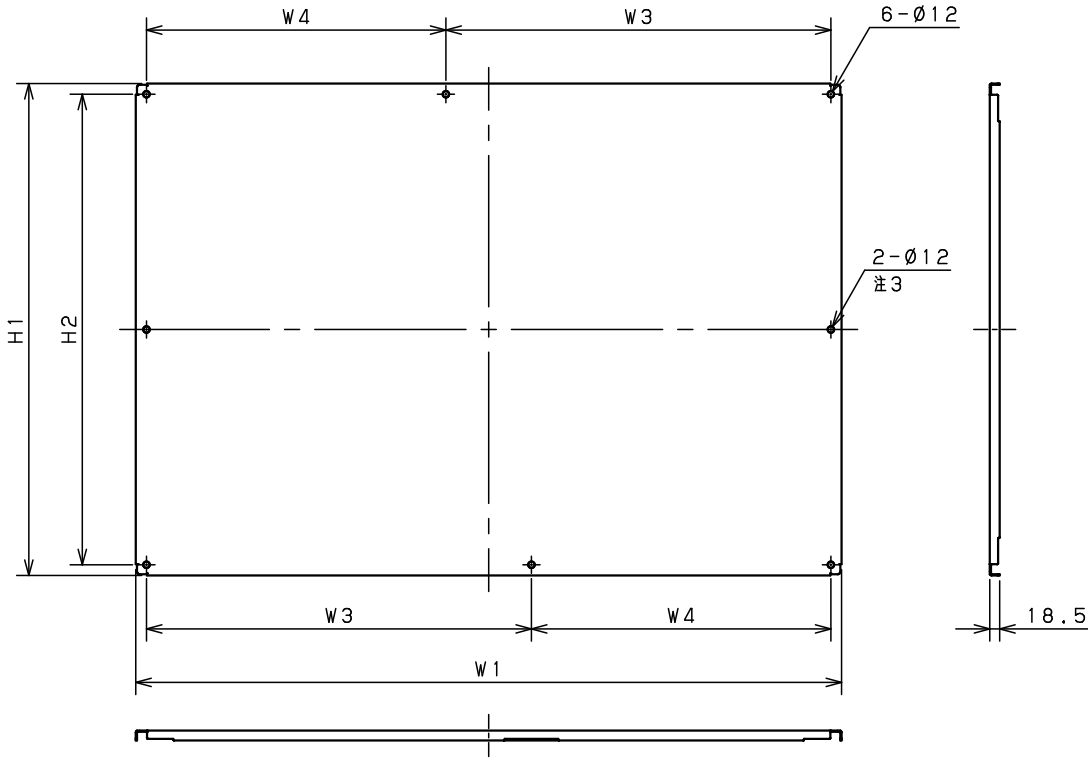

パターン②

製品外形 タテ H	1200	①	②
	-		
	700		
製品外形フカサ D250-500		500-1350	1400-1600
製品外形ヨコ W			


- 注3. 製品外形タテ寸法が1000mm以上の場合のみ、中央の取付穴が有りとなります。
 注2. 製品外形タテ寸法、ヨコ寸法ともに900mm以下の場合、10.5mmとなります。
 注1. 穴加工追加の場合は方眼目盛無しとなります。ただし、下記に該当しない場合は追加可能です。
- 鉄製基板指定色
 - φ25を超える丸穴加工、長手方向の寸法が25mmを超える角穴・長丸穴、およびM6パージング加工の追加。

図名	スマートオーダー E・OEシリーズ 鉄製基板 仕様書				
図番	-				1/2
承認	尺 度	-	設 計	林	製 図
				林	検 図
					小林
作成日 2025 年 10 月 6 日					


寸法一覧表	
各部寸法	値
W	製品外形ヨコ
W1	W-120
W2	W-160
W3	W/2
W4	W/2-160
H	製品外形タテ
H1	H-120
H2	H-160

鉄製基板仕様		
材 質 / 板 厚	方眼目盛有無	塗装色
鋼板 / t2.3	有り 注1	基板クリーム色 (2.5Y8/2)


製品外形タテ1250mm以上

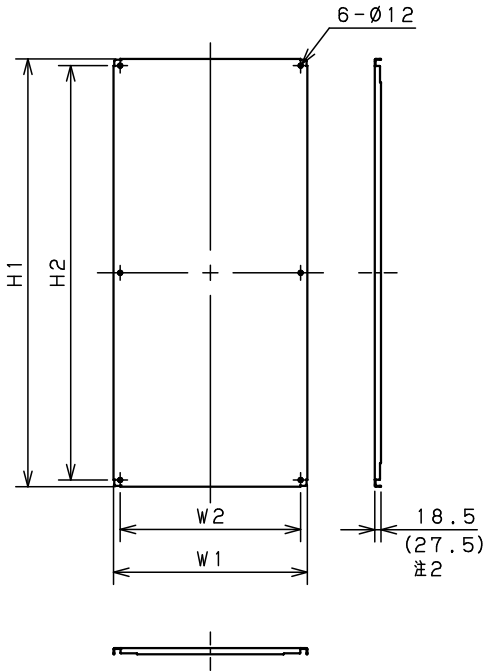

パターン③

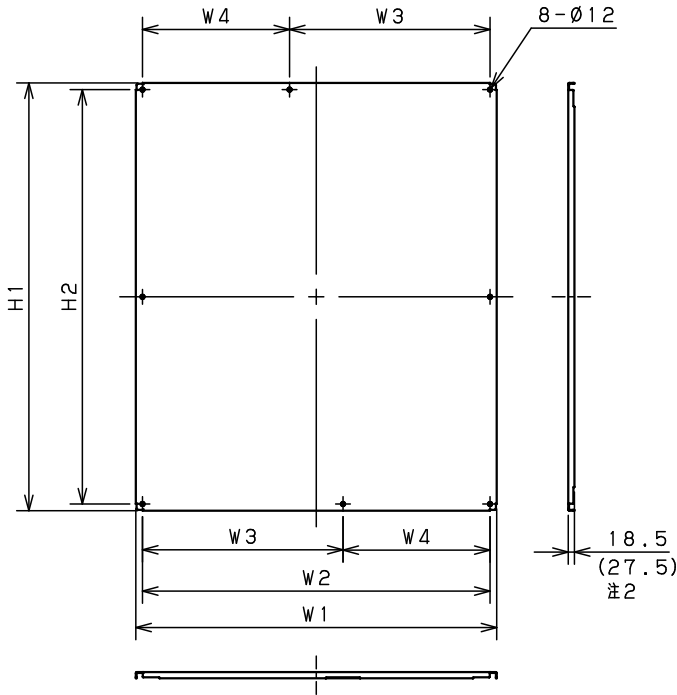

パターン④

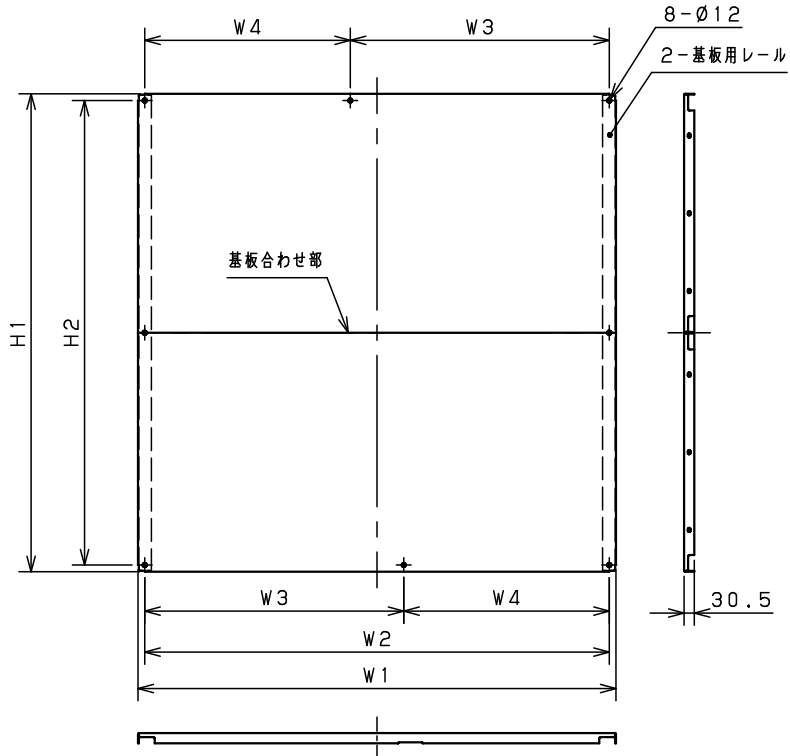

パターン⑤ 上下2分割

製品外形 タテ H	2300 - 1550	③	④	⑤
	1500 - 1250			
製品外形フカサ D250-500		500-1000	1050-1550	1550-1600
製品外形ヨコ W				

注3. パターン⑤ 上下2分割は、基板用レールおよび基板合わせ部周囲は加工できません。

注2. 製品外形タテ寸法が1950mm以上の場合、27.5mmとなります。

注1. 穴加工追加の場合は方眼目盛無しとなります。ただし、下記に該当しない場合は追加可能です。

- ・鉄製基板指定色
- ・φ25を超える丸穴加工、長手方向の寸法が25mmを超える角穴・長丸穴、およびM6パリング加工の追加。

図名	スマートオーダー E・OEシリーズ 鉄製基板 仕様書									
図番	-								2/2	
△基準	尺度	-	設計	林	製図	林	検図	小林		
作成日 2025 年 10 月 6 日										