NITTO KOGYO

製品 News

新製品

発行No.	C瀬開-2026-01 改1	発行月	2026年9月

ステンレス自立制御盤キャビネット SE モデルチェンジ・機種追加による仕様変更詳細

ステンレス自立制御盤キャビネット SEについて、現行のE,OE,SOEと仕様/外観を統一するモデルチェンジを実施します。あわせて、ライトベージュ塗装仕様の機種追加を行います。

対象商品と品名記号変更

シリーズ	タイプ	現品名記号	新品名記号 2026年11月～	納期	スマートオーダー対応	キャビスタ(レーザー)対応
SE シリーズ ステンレス 自立制御盤キャビネット	ヘアーライン仕上 (塗装なし)	SE	SE-NB	◎	×	○
	(新規追加) ライトベージュ塗装	–	SE-PB ※	⑤	○	×

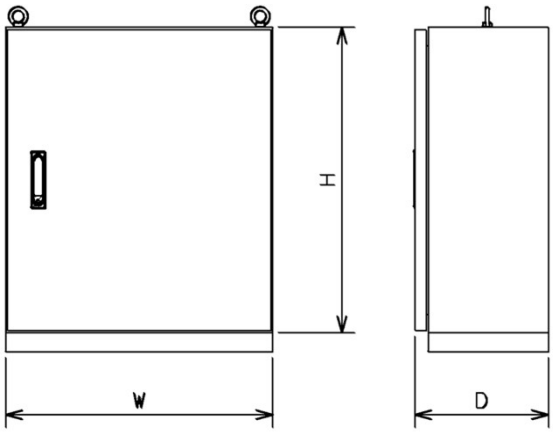
※SE-PBはこれまでのスマートオーダーSOEの『屋根なし』選択時と同じ仕様のため、SE-PBに置き換わります。
標準品機種のサイズラインアップに変更はありません。

■スマートオーダーとは、web作図ツール「キャビスタ」で提供している、穴加工・オプションパーツ追加・塗装色変更など、カスタマイズキャビネットを簡単に作図・見積り頂けるシステムサービスです。

仕　様

	SE-NB	SE-PB
塗装色	ヘアーライン仕上（塗装なし）	ライトベージュ塗装（5Y7/1）
材質	ステンレス	
取付基板	鉄製基板2.3mm 基板クリーム塗装（2.5Y8/2）	
キャビネット板厚	扉・ボデー2.0mm　基台3.0mm	
ハンドル	ステンレス防水平面ハンドル H-87S　キーNo.N200　1コ	
扉形式	片扉または両扉	

機種一覧



ヘアーライン仕上（塗装なし）

屋内用 保護等級 片扉 IP54（カテゴリー2） 屋内用 保護等級 両扉 IP4X CA CA100 CA-G04 RoHS レーザー穴加工 ステンレス製

納期区分	品名記号	外形寸法(mm)			質量(kg)	標準価格(円)
		W	H	D		
◎	SE35-78NB	700	800	350	56	500,000
◎	SE35-710NB	〃	1000	〃	66	556,000
◎	SE35-712NB	〃	1200	〃	76	610,000
◎	SE35-714NB	〃	1400	〃	85	675,000
◎	SE35-716NB	〃	1600	〃	95	742,000
◎	SE35-719NB	〃	1900	〃	109	842,000
◎	SE35-1016NB	1000	1600	〃	130	992,000
◎	SE35-1019NB	〃	1900	〃	150	1,120,000
◎	SE35-1216NB	1200	1600	〃	150	1,120,000
◎	SE35-1219NB	〃	1900	〃	173	1,270,000
◎	SE35-1416NB	1400	1600	〃	170	1,260,000
◎	SE35-1419NB	〃	1900	〃	196	1,430,000

改1

◎物流センター在庫品

ライトベージュ塗装

屋内用 保護等級 片扉 IP54（カテゴリー2） 屋内用 保護等級 両扉 IP44 CA CA100 CA-G04 塗装性能（塩水噴霧）1000h 塗装性能（耐磨・アルカリ性）120h RoHS ステンレス製 スマートオーダー 粉体塗装


納期区分	品名記号	外形寸法(mm)			質量(kg)	標準価格(円)
		W	H	D		
⑤	SE35-78PB	700	800	350	57	441,000
⑤	SE35-710PB	〃	1000	〃	67	490,000
⑤	SE35-712PB	〃	1200	〃	77	536,000
⑤	SE35-714PB	〃	1400	〃	87	594,000
⑤	SE35-716PB	〃	1600	〃	97	653,000
⑤	SE35-719PB	〃	1900	〃	112	742,000
⑤	SE35-1016PB	1000	1600	〃	133	880,000
⑤	SE35-1019PB	〃	1900	〃	154	995,000
⑤	SE35-1216PB	1200	1600	〃	153	995,000
⑤	SE35-1219PB	〃	1900	〃	177	1,130,000
⑤	SE35-1416PB	1400	1600	〃	173	1,110,000
⑤	SE35-1419PB	〃	1900	〃	200	1,260,000

改1

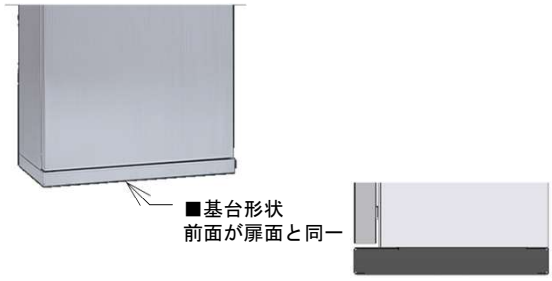
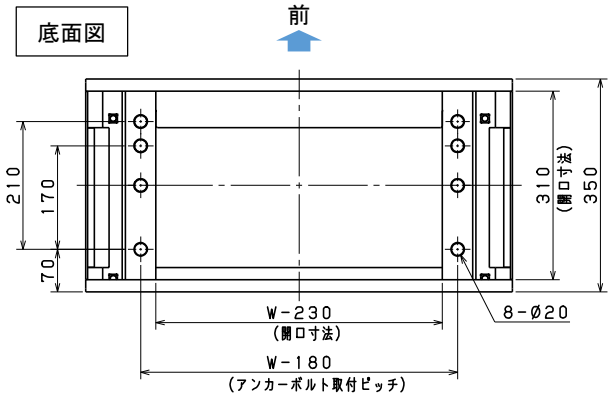
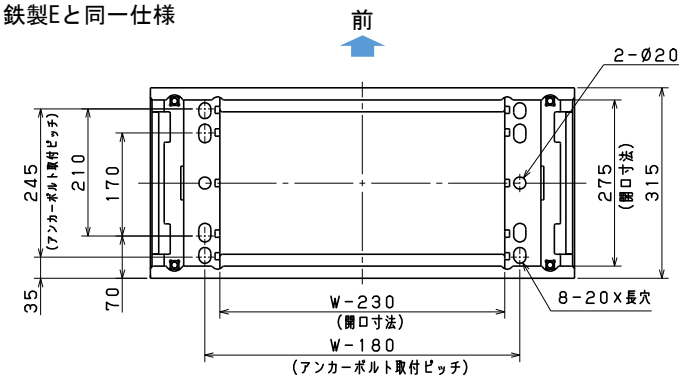
⑤標準品（納期別）

仕様変更内容　SEモデルチェンジ(ヘアーライン仕上)の比較


①　アイボルト部変更

旧	新
アイボルト補強あり  	アイボルト補強なし・角座金 




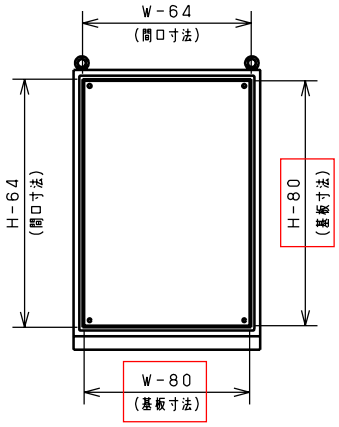
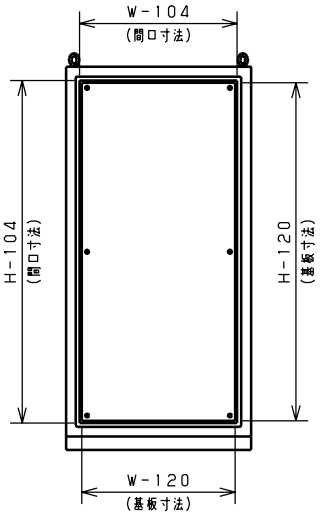
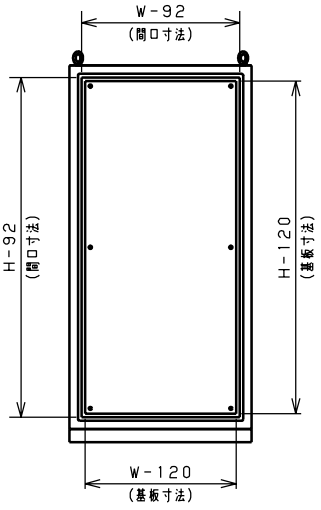
②　基台部変更

旧	新
 	
基台アンカー穴形状  	アンカー穴ピッチは新旧互換性あり 鉄製Eと同一仕様  基台交換（旧ボデーに新基台の取り付け）は穴位置が異なるためできません。



③　パッキン形状を変更

旧	新
  中空構造のパッキン	  スポンジ状のパッキン 防水・防塵性の 信頼性向上のため

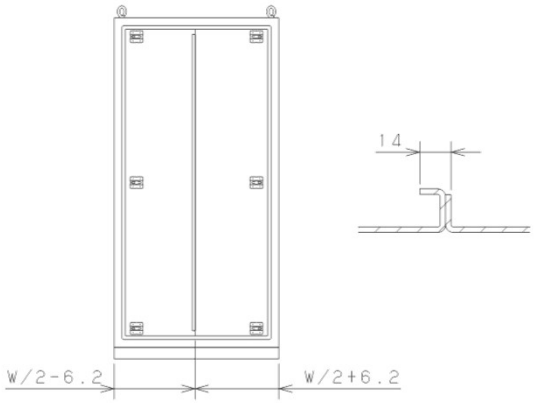
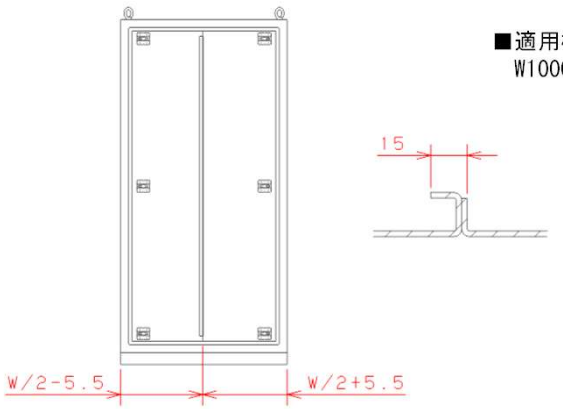
④　製品高さ（H寸法）によって2種類の構造となっていたものを1つに統一

旧	新
H1200以下とH1200超で異なるボデー水切り曲げ寸法と板厚 H1200以下  本体板厚 t1.5 H1200超  本体板厚 t2.0	全てのサイズで構造・板厚を統一  本体板厚 t2.0
H1200以下とH1200超で異なるハンドル ステンレス 防水平面ハンドル H1200以下  H-85S H1200超  H-87S	H寸法に関わらず同一ハンドルに変更 全てのH寸法  H-87S
ロッド棒付機種区分 止め金のみ：SE35-78、-710、-712 ロッド棒付：上記以外の機種	止め金のみ：SE35-78、-710 ロッド棒付：上記以外の機種（SE35-712はロッド棒付に変更） 止め金およびロッド棒の形状が変更となり、新旧互換性はありません。
ボデー間口寸法と基板寸法 H1200以下  H1200超  	構造の共通化によってH1200以下機種の基板寸法が縮小となります。 全てのH寸法 

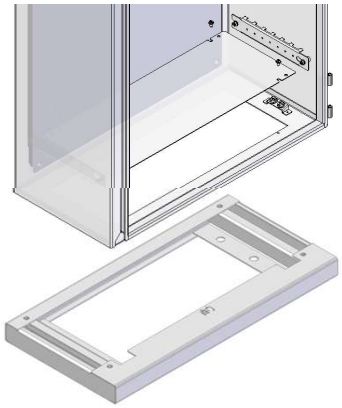
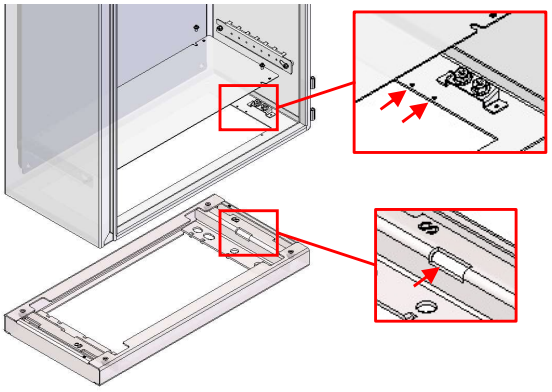
⑤　アイボルトサイズ区分を変更

旧	新
アイボルト  サイズ：M12 個数：4（H1200超） 個数：2（H1200以下）	大型機種のアイボルトサイズをアップ  H1200超・W1400以上：M16：4 H1200超・W1200以下：M12：4 H1200以下：M12：2



⑥　背面合わせ部の曲げ寸法を変更

旧	新
	■適用機種 W1000以上  背面穴加工範囲、鉄製基板穴加工範囲は変更ありません。



⑦　下面開口プレートの取付穴追加、基台側にねじ逃がし穴追加

旧	新
	下面開口プレート変更「2分割タイプ」に対応するため、ねじ穴を追加し、ねじ先端の逃がし穴として基台に切り欠きを追加します。 （これらの穴は標準品では使用しません） 

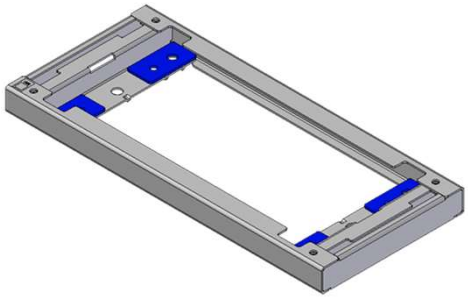
⑧　基台接続部にコーナー座金を追加

旧	新
座金なし 	コーナー座金（専用品）  W1000mm以上  基台接続強度を高めます。

⑨　アンカー用座金の形状と適用サイズ範囲を変更

旧	新
アンカー用座金  ■適用サイズ・材質 アンカーサイズ：M16またはM12 全てのフカサ： ステンレス製　t2.5	 単独自立時の耐震強度を高めるために新たに補強座金を使用します。 2種類の座金を製品サイズに応じて付属します。 ■適用サイズ・材質 アンカーサイズ：M16またはM12 単独自立可： ステンレス製　t3.0 ・アンカーボルトのみで設置した場合の耐震強度を、当社の試験条件にて確認しています。

■新補強座金使用例



ご注意

扉、ボデー、基台の新旧互換性はありません。
既設旧商品の部材交換などで、新型の扉・ボデー・基台・止め金・ロッド棒セットを取り付けすることはできません。
基板とハンドルについては、旧H1200超の場合、互換性があります。

発売時期

2026年11月上旬（SE-PBのスマートオーダー対応も同時期予定）

初版 ┆ 2026年10月発行

本文の価格には消費税は含まれておりません。

● 本書からの無断転載は固くお断りいたします。
● 仕様などお断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
● 本製品の故障や瑕疵により、弊社の予見の有無を問わず生じた二次損害につきましては、弊社は一切の責任を負いかねます。

日東工業株式会社
〒480-1189　愛知県長久手市蟹原2201番地
お客様相談センター／TEL（0561）64-0152