



ARC→DARC変更作業手順
(ARCにドアを追加取付)

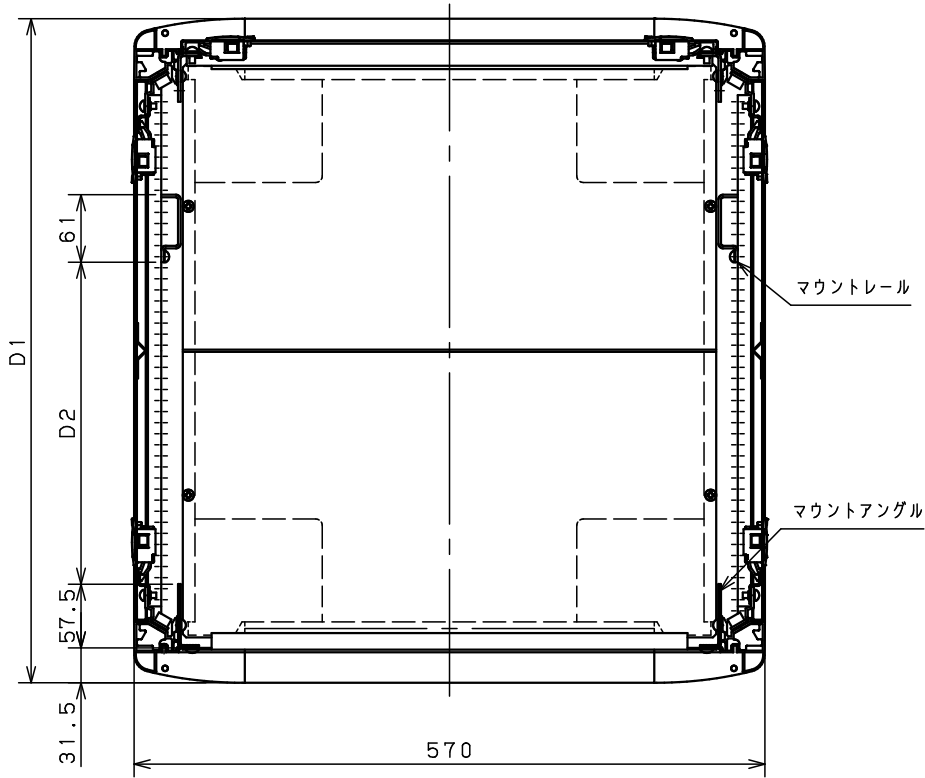


ドア無しタイプ (ARC)

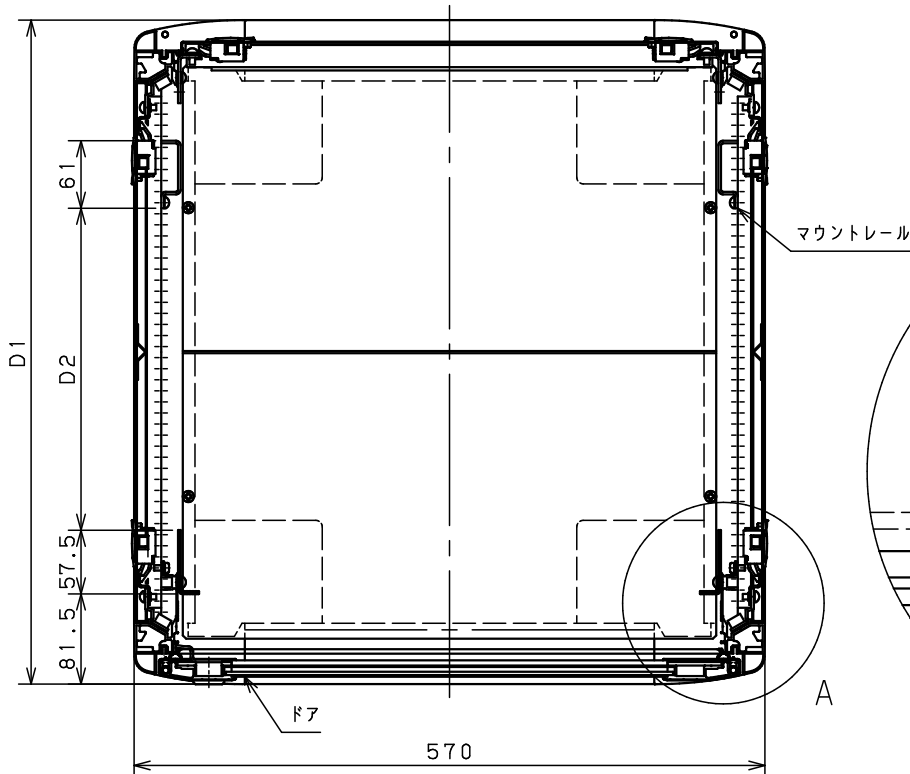

ドア付きタイプ (DARC)

A (1 : 2)

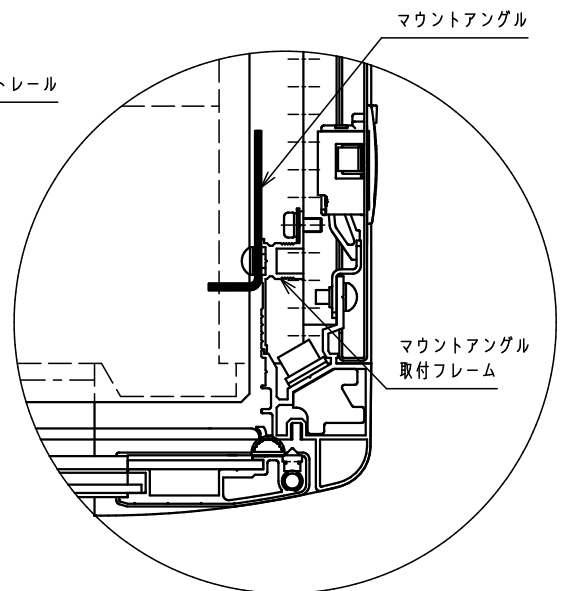

【ドア取付手順】

- ①左右のマウントアングルを取り外す。
- ②マウントアングル取付フレームを取付ける。(A部参照)
- ③マウントアングルをマウントアングル取付フレームに取付ける。
- ④マウントレールの取付位置を変更する。
- ⑤ドアを取付ける。

品名記号	D1	D2
DARC50-57□E (J) N	500	191
DARC60-57□E (J) N	600	291
DARC70-57□E (J) N	700	391
DARC80-57□E (J) N	800	491