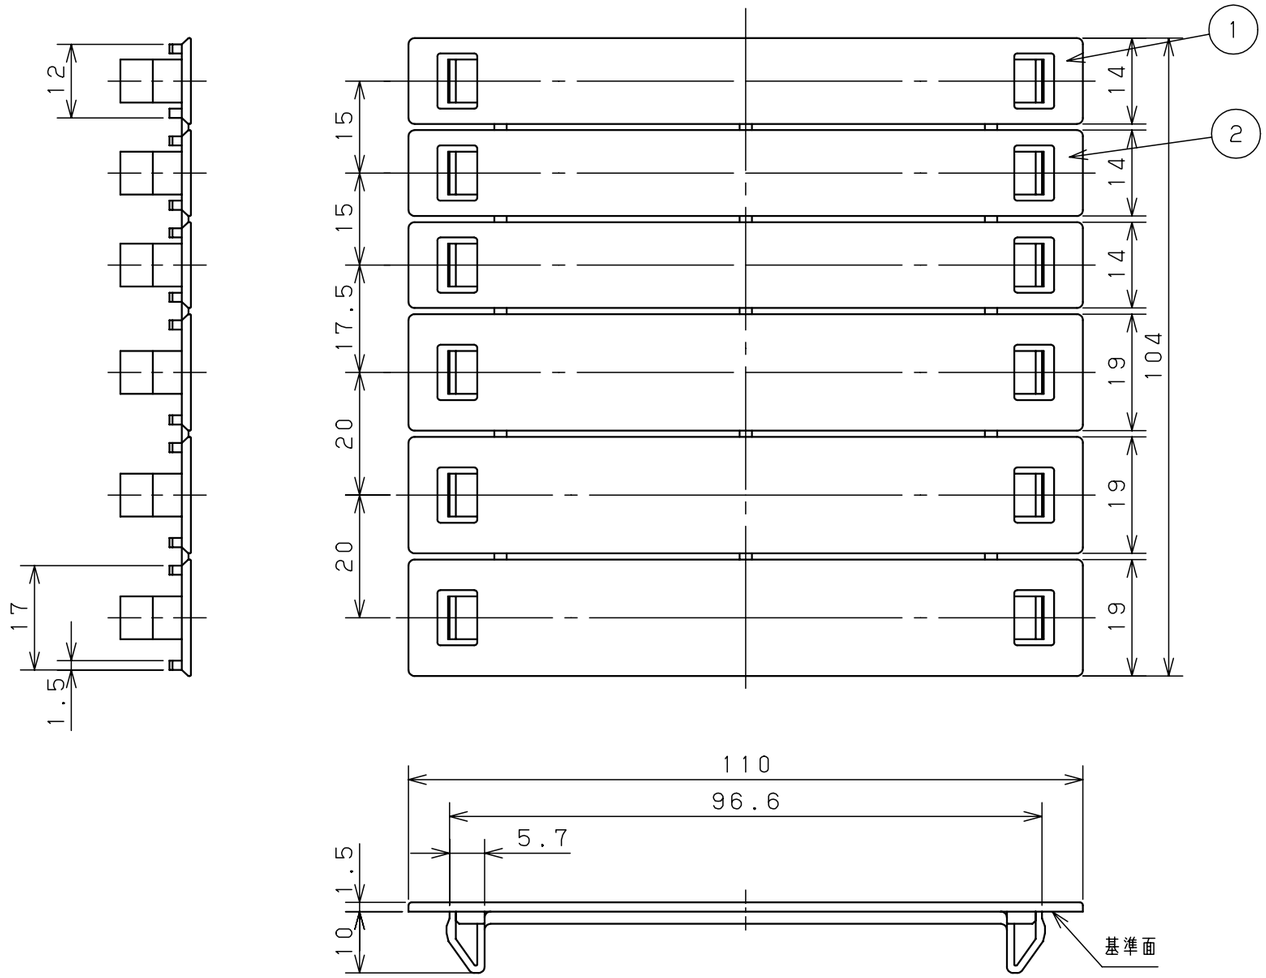

IPD-PF

使用例

IPD-PFは、将来プラグインユニットを追加するために、シールド板の抜きを広く設けた際の、開口部封印に利用できます。
標準状態で225AFのプラグインユニットに対応しており，ツメの部分で折ることにより、50・60AFや100・150AFのプラグインユニットに対応できます。又、IPD-PFを複数枚用いることで400AF，600AFにも対応できます。

分岐ユニット	A	対応
50・60AF	75	①，②取外し
100・150AF	90	①取外し
225AF・250AF	105	取外し無し
400AF	180	1枚+①，②取外し
600AF	240	2枚+①，②のみ

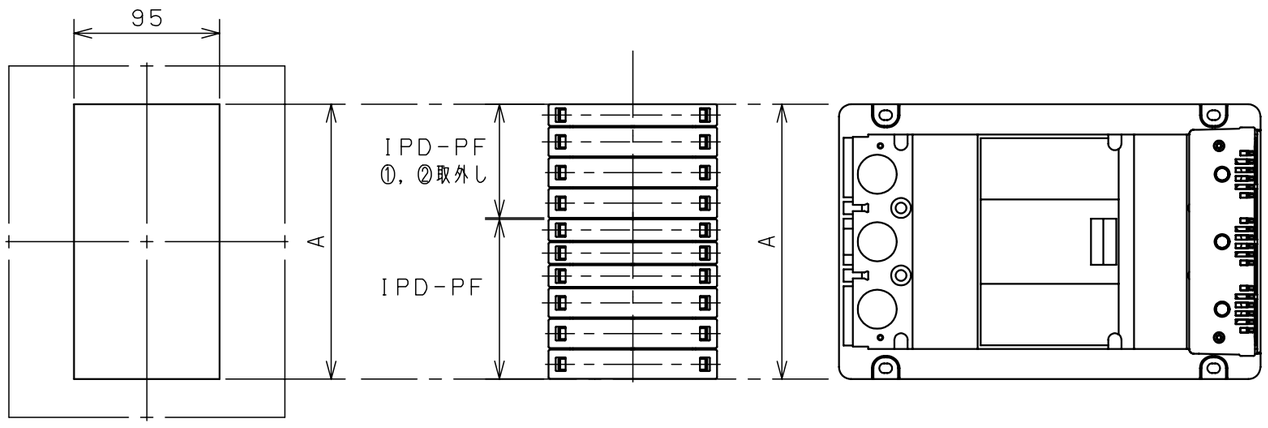

パネル穴明寸法　　IPD-PF　　プラグインブレーカ400AF

製品	仕様
IPD-PFx10	ABS (ブラック)

備考

御納入先　様　様

年　月　日　数量　面

品名　i unit オプションパーツ IPD-PF

A3基準　尺度 1:1　図番

設計	松隈	製図	浅井	検図	伊藤	閲覧	堀尾

日付　2009年 06月 17日

© NITTO KOGYO CORPORATION