NITTO KOGYO

製品 News

お知らせ


発行No.	C瀬開-2026-05 改1	発行月	2026年10月

スマートオーダーキャビネット【自立形】適合オプションのご案内　第2報

自立スマートオーダー製品について、自立キャビネット向けオプションパーツの適合サイズをご案内いたします。スマートオーダー製品は、お客様の選択により仕様が標準品と異なるため、オプションの取り付けに際しては、以下の点にご留意ください。

項目	詳細
オプションの固定方法	オプション製品の中には、キャビネット本体の標準位置に追加した溶接ナットを利用して固定するものがあります。
スマートオーダーの仕様	スマートオーダー製品では、お客様の選択したサイズ、メニュー、オプションの組み合わせにより、溶接ナットが追加されていない、または位置が異なる場合があります。
ご留意事項	溶接ナットを必要とするオプションをご選定の際は、ご購入予定・ご購入済みのスマートオーダー製品に、該当オプションの取り付けに必要な溶接ナットが追加されているかを必ず事前にご確認ください。

詳細な適合情報については、各取付面の頁をご確認ください。

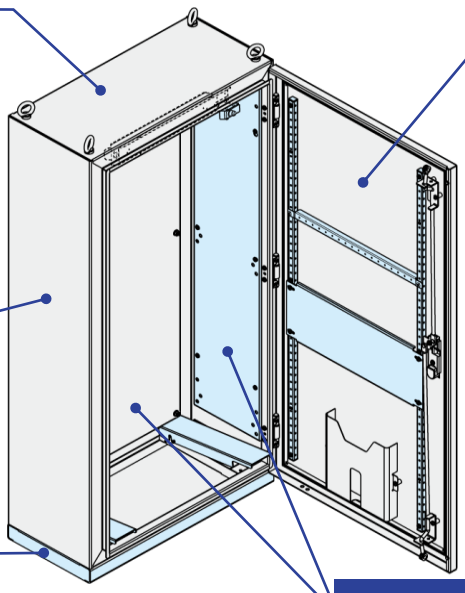

天面（P2）
アイボルト穴ブラインドボルト
アイボルト穴ブラインドキャップ
リミットスイッチセット
LED照明パネル
L型固定金具（天面取付用）

扉面（P3～4）
パネル用レールE
扉用配線支持レールE
万能パネル

その他（P10）
アースバーセット
分割開口プレート（塩ビ製）
ドアストッパ
背面転倒防止金具

側面（P5）
パネル用レールE
万能パネル

自立基台（P8～9）
自立用基台（EX-1Z, EX-2Z）
自立用基台（左右分割タイプ）・ブラインドパネル
基台安定板・基台用スペーサ・L型固定金具（基台取付用）

基板（P6～7）
鉄製基板・鉄製基板（側面取付用）
基板装着レール

【製品News更新（第2報）のお知らせ】
スマートオーダーの対応機種に「SE-PB」が追加されます。（11月上旬対応開始）
これに伴い、適合オプション一覧を更新いたしました。

天面

姿図	キャビネット寸法(mm)		品名記号	摘要
アイボルト穴ブラインドボルト  E BJ	全サイズ対応		BP16-M□B	M16用/M12用 製品サイズによってアイボルトサイズが異なりますので、納入仕様書にてアイボルト径をご確認の上、ご選定ください。
アイボルト穴ブラインドキャップ  E BJ SE	全サイズ対応		EX-M□（C）	

リミットスイッチセット	キャビネット寸法(mm)		品名記号	摘要
	ヨコ	タテ		
 E	500～1600	700～1200	BP27-L	キャビネットボデー前面に2-φ6の穴加工が必要となります。

LED照明パネル ※1	キャビネット寸法(mm)		品名記号	摘要
	ヨコ	タテ		
 E OE SE SOE	500～1600	700～1200	EX-LED	逆扉・逆開きには対応しておりません。
	550～1600	1250～2300		
	800～1600	700～2300	EX-LEDW	

L型固定金具 （天面取付用）	キャビネット寸法(mm) ※2			品名記号	摘要
	フカサ	ヨコ	タテ		
 E	250	1250～1400	2150～2300	BP16-16LA	アイボルトM16
		1450～1600	1950～2300		
	300～350	500～1200	1250～2300	BP16-12LA	アイボルトM12
		1250～1600		BP16-16LA	アイボルトM16
	400	500～1100	1250～2300	BP16-12LA	アイボルトM12
		1150～1600		BP16-16LA	アイボルトM16
	450～500	500～1000	1250～2300	BP16-12LA	アイボルトM12
		1050～1600		BP16-16LA	アイボルトM16

※1　天面（標準位置）に溶接ナットが必要です。
※2　表に記載されているのは、アイボルト4点の製品であり、アイボルト穴を利用して取付ます。
　　記載のないアイボルト2点の製品に取付ける場合は別途穴加工が必要です。

扉面

姿図	キャビネット寸法(mm) タテ	品名記号	摘要
パネル用レールE ※1  E OE SE SOE	700～750	EX-7RA	-
	800～850	EX-8RA	
	900～950	EX-9RA	
	1000～1150	EX-10RA	
	1200～1350	EX-12RA	
	1400～1550	EX-14RA	
	1600～1750	EX-16RA	
	1800～1850	EX-18RA	
	1900～1950	EX-19RA	
	2000～2050	EX-20RA	
	2100～2250	EX-21RA	
	2300	EX-23RA	
	1400～1550	EX-14HRA	上（下）半分取付時
	1600～1750	EX-16HRA	
	1900～1950	EX-10RA	
	2100～2250	EX-21HRA	
	2300	EX-12RA	

姿図	キャビネット寸法(mm) 扉型式	ヨコ	タテ	品名記号	摘要
扉用配線支持レールE  E OE SE SOE	片扉	500	700～1000	EX-5HRS	パネル用レールEとの併用でご利用いただけます。 ●SE・SOEの タテ800・1000には、 EX-7HRLが適合。 改1
		550	1050～2300		
		600	700～1000	EX-6HRS	
		650	700～1000	EX-7HRL	
			1050～2300	EX-6HRS	
		700	●700～1000	EX-7HRS	
			1050～2300	EX-7HRL	
		750	700～850	EX-8HRL	
			900～2300	EX-7HRS	
		800	900～2300	EX-8HRL	
		850	700	EX-9HRL	
		900	750～2300		
	両扉	1000	700～1200	EX-5HRS	改1 SE・SOEの適合品を一部見直しました。
			1250～2300	EX-10HRL	
		1200	700～1200	EX-6HRS	
			1250～2300	EX-12HRL	
		1300	700～1200	EX-7HRL	
		1400	700～1200	EX-7HRS	
			1250～2300	EX-14HRL	
		1500	750～1200	EX-8HRL	
		1600	1250～2300	EX-16HRL	

※1 扉面（標準位置）に溶接ナットが必要です。

扉面

姿図	キャビネット寸法(mm)			品名記号	摘要
万能パネル	扉型式	ヨコ	タテ		
	片扉	500	700～1000	BP22-37□P-Z	
			1050～2300	BP22-32□P-Z	
		550	700～1000	BP22-42□P-Z	
			1050～2300	BP22-37□P-Z	
		600	700～1000	BP22-47□P-Z	
			1050～2300	BP22-42□P-Z	
		650	700～1000	BP22-52□P-Z	
			1050～2300	BP22-47□P-Z	
		700	●700～1000	BP22-57□P-Z	
			1050～2300	BP22-52□P-Z	
		750	700～850	BP22-62□P-Z	
			900～2300	BP22-57□P-Z	
		800	700～850	BP22-67□P-Z	
			900～2300	BP22-62□P-Z	
		850	700	BP22-72□P-Z	
			750～2300	BP22-67□P-Z	
		900	750～2300	BP22-72□P-Z	
	両扉	800	700～1200	BP22-27□P-Z	パネル用レールEとの併用でご利用いただけます。 ●SE・SOEの タテ800・1000には、 BP22-52□P-Zが適合 改1
			1250～2300	BP22-22□P-Z	
		850	1250～2300	BP22-27□P-Z	
		900	700～1200	BP22-32□P-Z	
			1250～2300	BP22-27□P-Z	
		950	1250～2300	BP22-32□P-Z	
		1000	700～1200	BP22-37□P-Z	
			1250～2300	BP22-32□P-Z	
		1050	1250～2300	BP22-37□P-Z	
		1100	700～1200	BP22-42□P-Z	
			1250～2300	BP22-37□P-Z	
		1150	1250～2300	BP22-42□P-Z	
		1200	700～1200	BP22-47□P-Z	
			1250～2300	BP22-42□P-Z	
		1250	1250～2300	BP22-47□P-Z	
		1300	700～1200	BP22-52□P-Z	
			1250～2300	BP22-47□P-Z	
		1350	1250～2300	BP22-52□P-Z	
		1400	700～1200	BP22-57□P-Z	
			1250～2300	BP22-52□P-Z	
		1450	1250～2300	BP22-57□P-Z	
		1500	750～1200	BP22-62□P-Z	
			1250～2300	BP22-57□P-Z	
		1550	1250～2300	BP22-62□P-Z	改1 SE・SOEの適合品を一部見直しました。
		1600	800～1200	BP22-67□P-Z	
			1250～2300	BP22-62□P-Z	

E OE SE SOE

側面


姿図	キャビネット寸法(mm) タテ	品名記号	摘要
パネル用レールE ※1	700	EX-7RA	●BJに適合
	750	EX-14HRA	
	800	EX-8RA	
	850	EX-16HRA	
	900	EX-9RA	
	1000	EX-10RA	
	1100	EX-21HRA	
	1200	EX-12RA	
	1400	EX-14RA	
	●1600	EX-16RA	
	●1800	EX-18RA	
	●1900	EX-19RA	
	●2000	EX-20RA	
	●2100	EX-21RA	
	●2300	EX-23RA	
	1400	EX-14HRA	上（下）半分取付時 ●BJに適合
	1500	EX-8RA	
	●1600	EX-16HRA	
	1700	EX-9RA	
E OE BJ SE SOE	●1900	EX-10RA	
	●2100	EX-21HRA	
	●2300	EX-12RA	

万能パネル	フカサ	品名記号	摘要
	●250	BP22-17□P-Z	パネル用レールEとの併用でご利用いただけます。 ●BJに適合
	●300	BP22-22□P-Z	
	350	BP22-27□P-Z	
	400	BP22-32□P-Z	
	450	BP22-37□P-Z	
E OE BJ SE SOE	500	BP22-42□P-Z	

※1　ボデー側面（標準位置）に溶接ナットが必要です。


基板

姿図	キャビネット寸法(mm)		品名記号	摘要
鉄製基板	ヨコ	タテ		
	500	700	BP22-57	一枚板 ■SOE、SE-PBは不適合
	600	800	BP22-68	
	700	900	BP22-79	
		■1000	BP22-710	
		■1200	BP22-712	
		1400	BP22-714E	
		1600	BP22-716E	
		1800	BP22-718E	
		1900	BP22-719E	
		2000	BP22-720E	
		2100	BP22-721E	
		2300	BP22-723E	
	800	1200	BP22-812	
		1400	BP22-814E	
		1600	BP22-816E	
		1800	BP22-818E	
		1900	BP22-819E	
		2000	BP22-820E	
		2100	BP22-821E	
		2300	BP22-823E	
	900	1400	BP22-914E	
		1600	BP22-916E	
		1800	BP22-918E	
		1900	BP22-919E	
		2000	BP22-920E	
		2100	BP22-921E	
		2300	BP22-923E	
	1000	1400	BP22-1014E	
		1600	BP22-1016E	
		1800	BP22-1018E	
		1900	BP22-1019E	
		2000	BP22-1020E	
		2100	BP22-1021E	
		2300	BP22-1023E	
	1200	1400	BP22-1214E	
		1600	BP22-1216E	
		1800	BP22-1218E	
		1900	BP22-1219E	
		2000	BP22-1220E	
		2100	BP22-1221E	
		2300	BP22-1223E	
	1400	1600	BP22-1416E	
		1800	BP22-1418E	
		1900	BP22-1419E	
		2000	BP22-1420E	
		2100	BP22-1421E	
		2300	BP22-1423E	
	1600	1600	BP22-1616E	上下2分割
		1800	BP22-1618E	
		1900	BP22-1619E	
		2000	BP22-1620E	
		2100	BP22-1621E	
		2300	BP22-1623E	

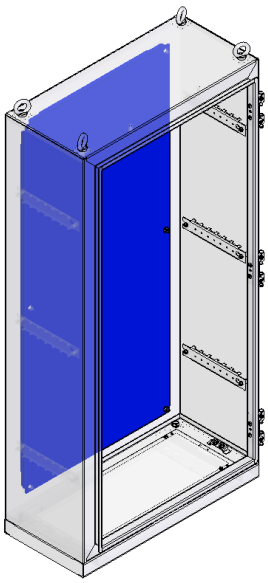

E OE SE SOE

基板

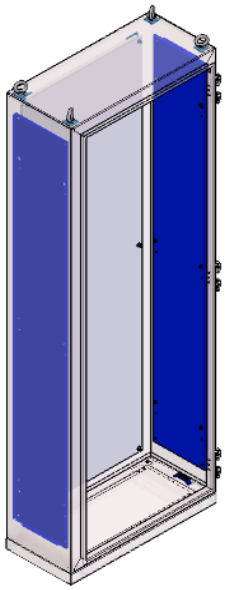姿図	キャビネット寸法(mm)		品名記号	摘要
鉄製基板（側面取付用）※1	フカサ	タテ		
	350	1200	BP22-2510J	–
		1400	BP22-2512J	
		1600	BP22-2514J	
		1800	BP22-2516J	
		1900	BP22-2517J	
		2000	BP22-2518J	
		2100	BP22-2519J	
		2300	BP22-2521J	
	400	1400	BP22-3012J	
		1600	BP22-3014J	
		1800	BP22-3016J	
		1900	BP22-3017J	
		2000	BP22-3018J	
		2100	BP22-3019J	
		2300	BP22-3021J	
	500	1200	BP22-4010J	
		1400	BP22-4012J	
		1600	BP22-4014J	
		1800	BP22-4016J	
		1900	BP22-4017J	
		2000	BP22-4018J	
		2100	BP22-4019J	
E OE SE SOE		2300	BP22-4021J	

基板装着レール	キャビネット寸法(mm)	品名記号	摘要
	フカサ		
	350	EX35-BR	–
E OE SE SOE	500	EX50-BR	

※1　ボデー側面（標準位置）に溶接ナットが必要です。

基台

姿図	キャビネット寸法(mm)			品名記号		摘要
	フカサ	ヨコ	タテ	基台タテ 100mm	基台タテ 200mm	
自立用基台  EX-1Z	250	700	1250～2300	EX25-71ZL(C)	EX25-72ZL(C)	–
		800		EX25-81ZL(C)	EX25-82ZL(C)	
		1000		EX25-101ZL(C)	EX25-102ZL(C)	
		1200		EX25-121ZL(C)	EX25-122ZL(C)	
		1400		EX25-141ZL(C)	EX25-142ZL(C)	
		1600		EX25-161ZL(C)	EX25-162ZL(C)	
	350	700	700～1200	EX35-71ZS(C)	EX35-72ZS(C)	
			1250～2300	EX35-71ZL(C)	EX35-72ZL(C)	
		800	700～1200	EX35-81ZS(C)	EX35-82ZS(C)	
			1250～2300	EX35-81ZL(C)	EX35-82ZL(C)	
		900	1250～2300	EX35-91ZL(C)	EX35-92ZL(C)	
		1000		EX35-101ZL(C)	EX35-102ZL(C)	
		1200		EX35-121ZL(C)	EX35-122ZL(C)	
		1400		EX35-141ZL(C)	EX35-142ZL(C)	
		1600		EX35-161ZL(C)	EX35-162ZL(C)	
 EX-2Z	400	700	1250～2300	EX40-71ZL(C)	EX40-72ZL(C)	
		800		EX40-81ZL(C)	EX40-82ZL(C)	
		900		EX40-91ZL(C)	EX40-92ZL(C)	
		1000		EX40-101ZL(C)	EX40-102ZL(C)	
		1200		EX40-121ZL(C)	EX40-122ZL(C)	
		1400		EX40-141ZL(C)	EX40-142ZL(C)	
		1600		EX40-161ZL(C)	EX40-162ZL(C)	
	500	700	700～1200	EX50-71ZS(C)	EX50-72ZS(C)	
			1250～2300	EX50-71ZL(C)	EX50-72ZL(C)	
		800	700～1200	EX50-81ZS(C)	EX50-82ZS(C)	
			1250～2300	EX50-81ZL(C)	EX50-82ZL(C)	
		900	1250～2300	EX50-91ZL(C)	EX50-92ZL(C)	
		1000		EX50-101ZL(C)	EX50-102ZL(C)	
		1200		EX50-121ZL(C)	EX50-122ZL(C)	
		1400		EX50-141ZL(C)	EX50-142ZL(C)	
E		1600		EX50-161ZL(C)	EX50-162ZL(C)	
自立用基台 （左右分割タイプ） 	350	500～900	700～1200	–	EX35-2ZD	適用サイズ タテ1200mm以下
	500			–	EX50-2ZD	
E						
ブラインドパネル 	–	600	700～1200	–	EX-62ZDP	自立用基台EX-2ZDと合わせてご利用ください。
		700		–	EX-72ZDP	
		800		–	EX-82ZDP	
		900		–	EX-92ZDP	
E						

基台

姿図	キャビネット寸法(mm) フカサ	品名記号	摘要
基台安定板  E	350	BP16-35	-
	500	BP16-50	
基台用スペーサ  E OE BJ SE SOE	全サイズ対応	BP17-10SU	U字(アンカーボルト用)
		BP17-1030S	50mm角
L型固定金具 (基台取付用)  E BJ	全サイズ対応	BP16-12LA	M12用
		BP16-16LA	M16用

その他

姿図	キャビネット寸法（mm） フカサ	品名記号	摘要
アースバーセット  E OE SE SOE	300～500	FCX-Z5AS	取付面：接地端子
アースバーセット  E OE SE SOE	350	BP46-20B	取付面： 側面溶接ナット ※1 鉄製基板
	500	BP46-56B	

分割開口プレート（塩ビ製）※2  BJ	キャビネット寸法（mm） フカサ	 ヨコ	品名記号	摘要
	250	600	BJX25-6KP	-
		700	BJX25-7KP	
		800	BJX25-8KP	
		1000	BJX25-10KP	
		1200	BJX25-12KP	
		1400	BJX25-14KP	
	300	600	BJX30-6KP	
		700	BJX30-7KP	
		800	BJX30-8KP	
		1000	BJX30-10KP	
		1200	BJX30-12KP	
		1400	BJX30-14KP	

ドアストッパ  E	キャビネット寸法(mm) 扉形式	 ヨコ	 タテ	品名記号	摘要
	片扉	500～700	700～2300	BP11-S	-
		750～800	700～2100		
		850～900	700～1850		
	両扉	800～1450	700～2300		
		1500～1600	750～2100		

背面用転倒防止金具  E OE SE SOE	キャビネット寸法(mm) フカサ	 適用高さ※3	品名記号	
	350～500	1700以下	BP16-1H	-
		1700超過	BP16-2H	

※1　ボデー側面（標準位置）に溶接ナットが必要です。
※2　開口プレート付仕様の製品に限り適用されます。
※3　適用高さ＝キャビネット本体の高さ＋基台の高さ

（補足）適合機種一部見直しのため改1で変更

初版 ： 2026年10月発行

● 本書からの無断転載は固くお断りいたします。
● 仕様・価格などお断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
● 本製品の故障や瑕疵により、弊社の予見の有無を問わず生じた二次損害につきましては、弊社は一切の責任を負いかねます。

日東工業株式会社
〒480-1189　愛知県長久手市蟹原2201番地
お客様相談センター／TEL（0561）64-0152